



Lineares Führungssystem HG45S

Basistyp:

- Stahl verzinkt
- Befestigungsbohrungen im Schlitten standardisiert

Sonderanfertigungen:

- Bohrungen / Lochabstände in Befestigungsschiene
- Anbauelemente
- Kombinationen

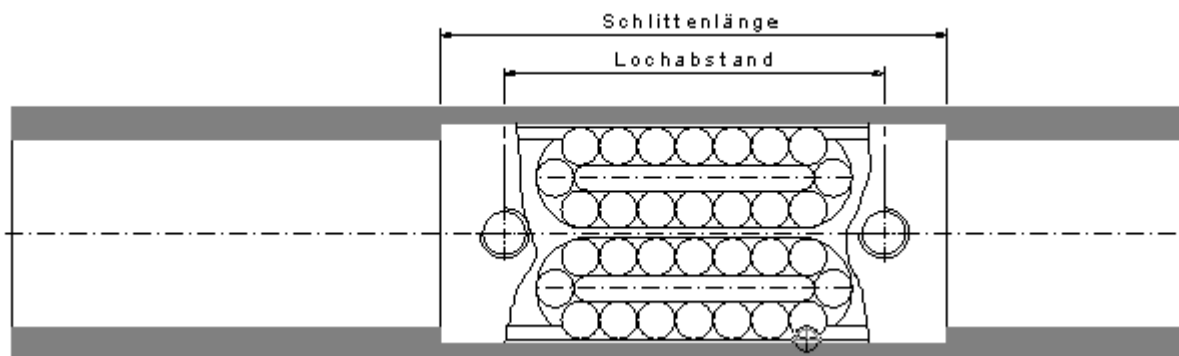

| Schlittenlänge | Belastung/Kg Senkrecht | Belastung/Kg waagrecht | Befestigungsbohrungen Schlitten | Lochabstand |
|----------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|
| 80mm | 60 | 30 | 2 Stück M6 | 60 mm |
| 120mm | 80 | 40 | 3 Stück M6 | 100 mm |
| | | | | |

- Länge der Befestigungsschiene nach Kundenwunsch.
- Befestigungsbohrungen in der Schiene nach Kundenwunsch.
- Material: auch in Edelstahl.
- Länge des Schlittens kann nach Kundenwunsch verändert werden.