


HG10

Basistyp – basic:

- HG10-E (Einbaulänge - installation length)
- Teilauszug - part extension 100x26mm
- Seitenmontage - side mounting

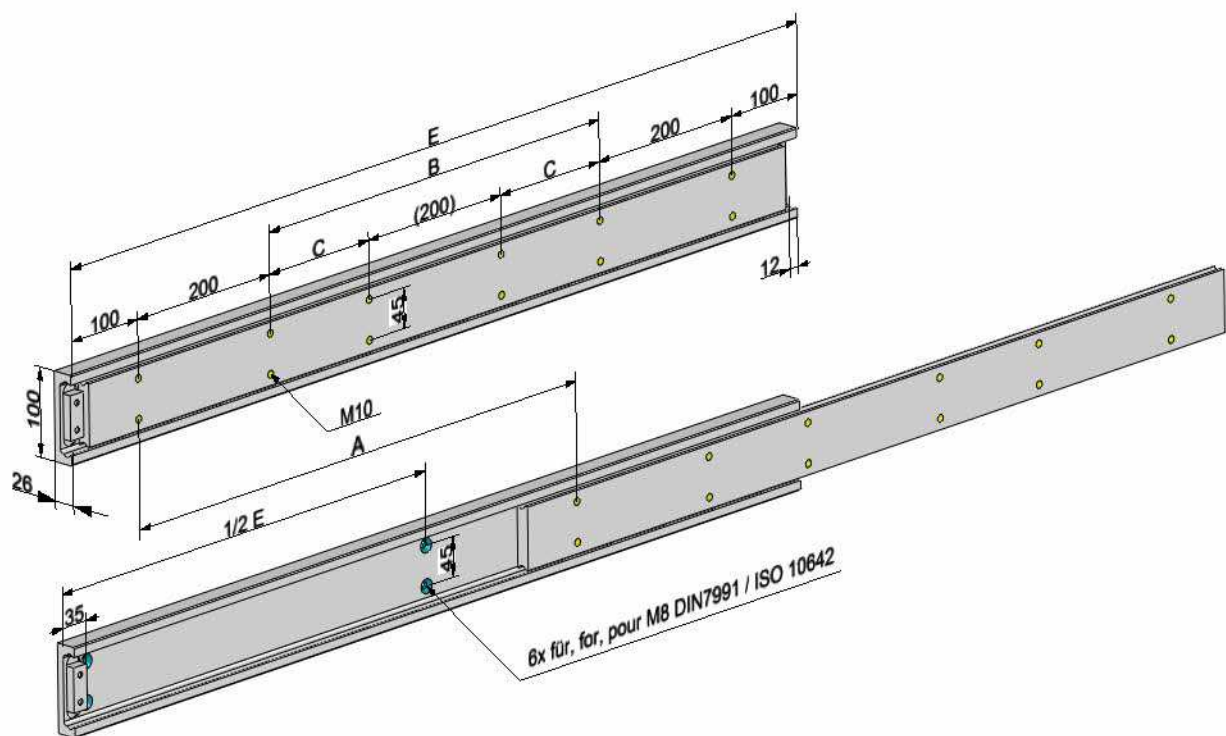

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



HG10

Basistyp – basic:

Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge - travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
E	B	C	M10	kg	A	N
700	100		8	12,0	420	9000
750	150		8	12,8	450	9500
800	200		8	13,6	480	10000
850	250		8	14,0	510	9750
900	300		8	15,4	540	9500
950	350		8	16,2	570	9250
1000	400		8	17,0	600	9000
1100		150	12	18,7	660	8500
1200		200	12	20,4	720	8000
1300		250	12	22,1	780	7500
1400		300	12	27,8	840	6900
1500		350	12	25,5	900	6300
1600		400	12	27,2	960	5700
1700		450	12	28,9	1020	5100
1800		500	12	30,6	1080	4500
1900		550	12	32,3	1140	3900
2000		600	12	34,0	1200	3300

Sonderanfertigungen – special product

Bestellschlüssel – product key :

HG10-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HG10-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation lengt)

A (Auszugslänge – travel length)

Material – material

Stahl – steel

- NX2** : V2A 1.4301 (Tragkraft / Load - 40%)
NX4 : V4A 1.4571 (Tragkraft / Load - 40%)
A : Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load -60%)
Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben
implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws
- P** : Kunststoff – plastic



Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C
Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

- ZN**: Zink-Nickel - zinc nickel
P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras:

- NZ**: nach Zeichnung - customer drawing
HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease
OF: ohne Fett - without grease
K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball
KK: Edelstahlkugelkäfig - stainless steel ball cage
VR: Vor- und Rückauszug - extension both sides
EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position
EO: Einhalterung offen - snap on open position
EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position
VG: Verriegelung geschlossen - locking closed position
VO: Verriegelung offen - locking open position
VB: Verriegelung geschlossen + offen - locking open + closed position
DG: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position
SS: Staubschutz (andere Abmaße) - protective cover (other dimensions)
VG+EO Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us