


## HG12

### Basistyp – basic:

- HG12-E (Einbaulänge - installation length)
- Teilauszug - part extension 120x31mm
- Seitenmontage - side mounting

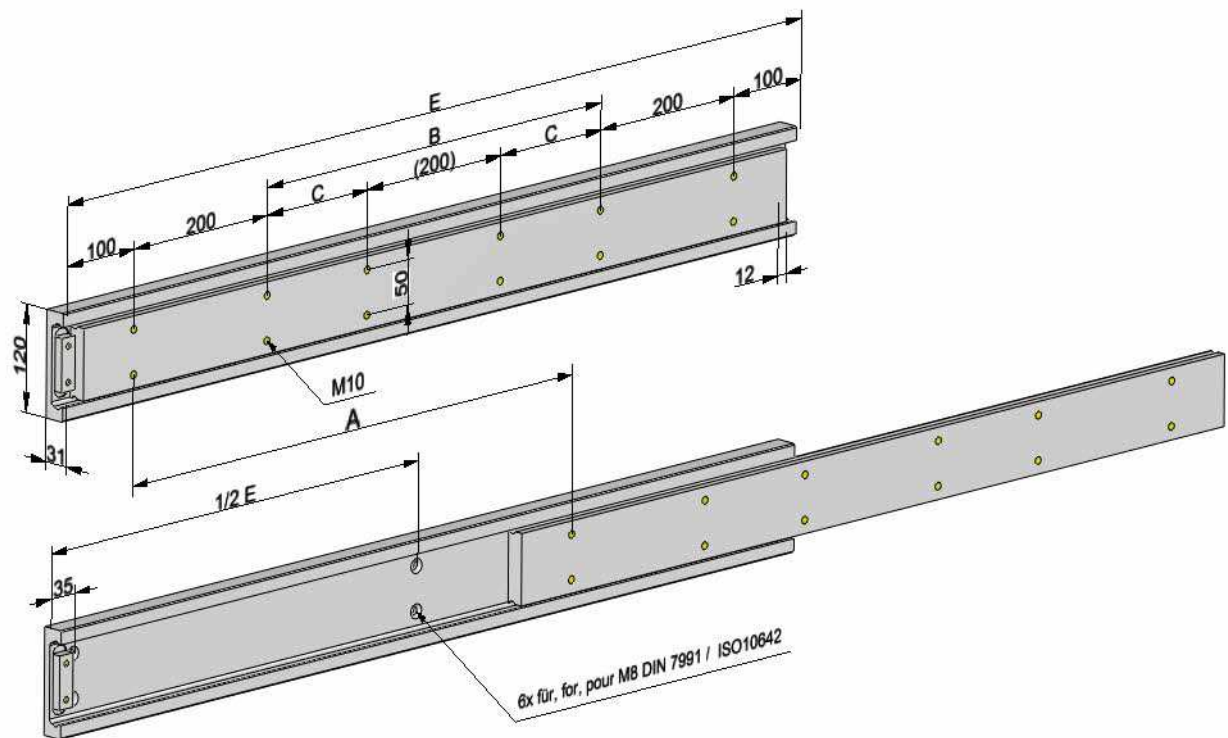

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice  
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

**Made in Germany**

## HG12

### Basistyp – basic:

Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge - travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
<b>E</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>M10</b>	<b>kg</b>	<b>A</b>	<b>N</b>
700	100		8	16,6	420	11500
750	150		8	17,8	450	12000
800	200		8	19,0	480	12000
850	250		8	20,2	510	12000
900	300		8	21,4	540	11700
950	350		8	22,5	570	11400
1000	400		8	23,7	600	11000
1100		150	12	26,1	660	10800
1200		200	12	28,5	720	10300
1300		250	12	30,8	780	9800
1400		300	12	33,2	840	9300
1500		350	12	35,6	900	8700
1600		400	12	38,0	960	8100
1700		450	12	40,3	1020	7400
1800		500	12	42,7	1080	6700
1900		550	12	45,1	1140	5700
2000		600	12	47,5	1200	4700

### Sonderanfertigungen – special product

#### Bestellschlüssel – product key :

**HG12-E - A – Material – Oberfläche – Extras** (Angabe nur wenn gewünscht)

**HG12-E - A – material – surface – extras** (optional specifications)

**E** (Einbaulänge – installation length)

**A** (Auszugslänge – travel length)



## Material – material

### Stahl – steel

- NX2** : V2A 1.4301 (Belastung / Load / Charge - 40%)  
**NX4** : V4A 1.4571 (Belastung / Load / Charge - 40%)  
**A** : Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load / Charge -60%)  
Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben  
implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws

## Oberfläche – surface

**Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C**  
**Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C**

- ZN**: Zink-Nickel - zinc nickel  
**P**: Pulverbeschichtet - plastic coating

## Extras:

- NZ**: nach Zeichnung - customer drawing  
**HF**: Hochtemperaturfett - high temperature grease  
**OF**: ohne Fett - without grease  
**K**: Edelstahlkugeln - stainless steel ball  
**KK**: Edelstahlkugelnkäfig - stainless steel ball cage  
**VR**: Vor- und Rückauszug - extension both sides  
**EG**: Einhalterung geschlossen - snap on closed position  
**EO**: Einhalterung offen - snap on open position  
**EB**: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position  
**VG**: Verriegelung geschlossen - locking closed position  
**VO**: Verriegelung offen - locking open position  
**VB**: Verriegelung geschlossen + offen - locking open + closed position  
**DG**: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position  
**SS**: Staubschutz (andere Abmaße) - protective cover (other dimensions)  
**VG+EO** Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us