


## HG3

### Basistyp – basic:

- HG3-E (Einbaulänge - installation length)
- Teilauszug - part extension 30x15mm
- Seitenmontage - side mounting
- Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

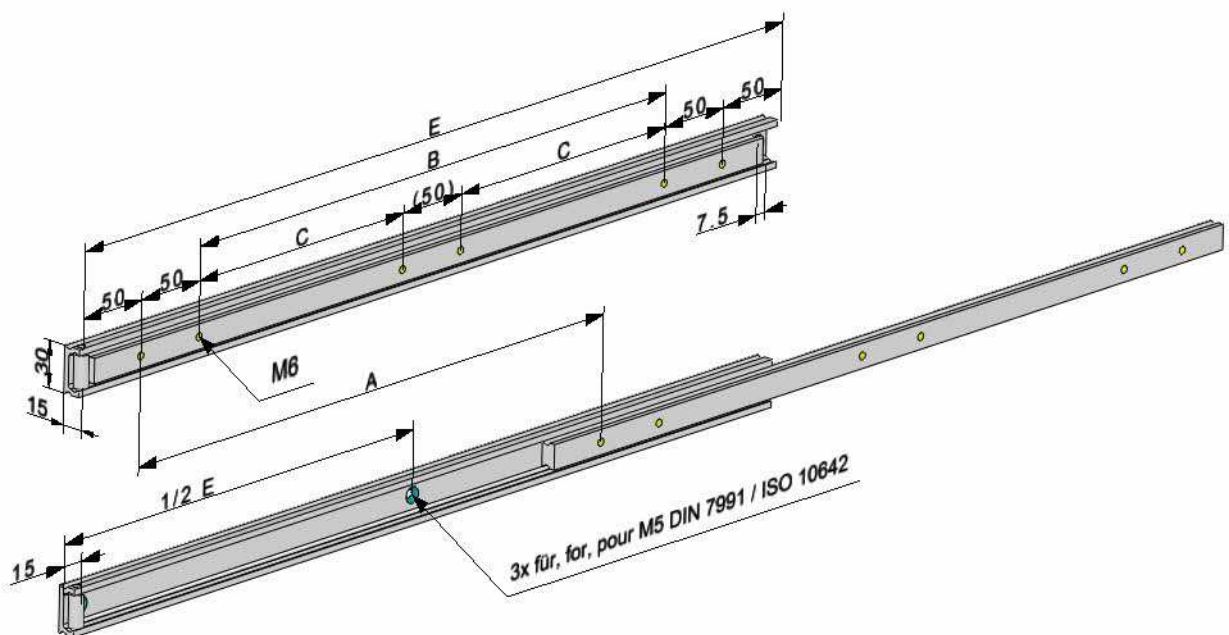

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice  
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

**Made in Germany**

## HG3

Basistyp – basic:



Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge - travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
<b>E</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>M6</b>	<b>kg</b>	<b>A</b>	<b>N</b>
250	50		4	0,60	130	1100
300	100		4	0,70	180	1200
350	150		4	0,80	230	1150
400	200		4	0,90	260	1100
450	250		4	1,00	310	1050
500	300		4	1,20	340	1000
550		150	6	1,30	370	950
600		175	6	1,40	400	900
650		200	6	1,50	430	850
700		225	6	1,60	460	800
750		250	6	1,70	490	750
800		275	6	1,90	520	700
850		300	6	2,00	550	650
900		325	6	2,10	600	600
950		350	6	2,20	630	550
1000		375	6	2,40	660	500

### Sonderanfertigungen – special product

#### Bestellschlüssel – product key :

**HG3-E - A – Material – Oberfläche – Extras** (Angabe nur wenn gewünscht)

**HG3-E - A – material – surface – extras** (optional specifications)

**E** (Einbaulänge – installation length)

**A** (Auszugslänge – travel length)

## Material – material



### Stahl – steel

**NX2** : V2A 1.4301 (Tragkraft / Load - 40%)

**NX4** : V4A 1.4571 (Tragkraft / Load - 40%)

**A** : Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load -60%)  
Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben  
implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws

**P** : Kunststoff – plastic

## Oberfläche – surface

**Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C**

**Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C**

**ZN**: Zink-Nickel - zinc nickel

**P**: Pulverbeschichtet - plastic coating

## Extras:

**NZ**: nach Zeichnung - customer drawing

**HF**: Hochtemperaturfett - high temperature grease

**OF**: ohne Fett - without grease

**K**: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

**KK**: Edelstahlkugelnkäfig - stainless steel ball cage

**VR**: Vor-und Rückauszug - extension both sides

**EG**: Einhalterung geschlossen - snap on closed position

**EO**: Einhalterung offen - snap on open position

**EB**: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

**DG**: Dämpfung geschlossen - damping closed position

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us