


## HG4

### Basistyp – basic:

- HG4-E (Einbaulänge - installation length)
- Teilauszug - part extension 40x18,5mm
- Seitenmontage - side mounting
- Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

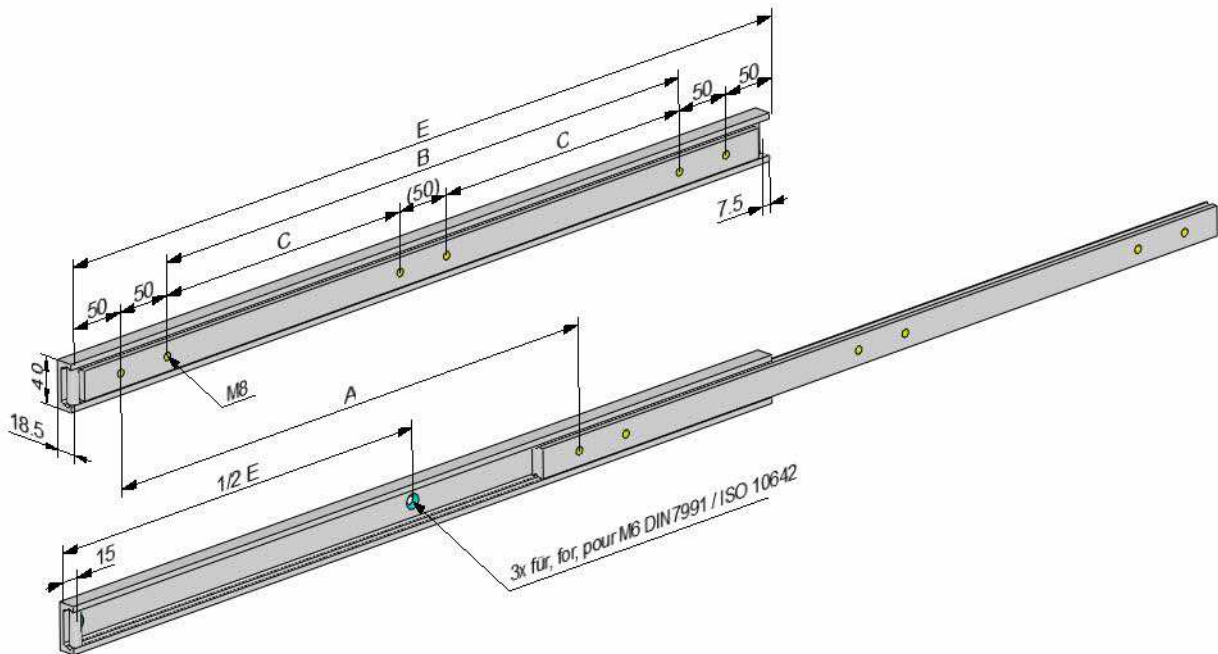

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice  
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

**Made in Germany**

## HG4

Basistyp – basic:

Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge -- travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
<b>E</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>M8</b>	<b>kg</b>	<b>A</b>	<b>N</b>
250	50		4	1,10	130	2100
300	100		4	1,30	180	2250
350	150		4	1,50	230	2350
400	200		4	1,70	260	2450
450	250		4	1,90	310	2550
500	300		4	2,20	340	2500
550		150	6	2,40	370	2450
600		175	6	2,60	400	2400
650		200	6	2,80	430	2350
700		225	6	3,00	460	2300
750		250	6	3,20	490	2250
800		275	6	3,50	520	2150
850		300	6	3,70	550	2050
900		325	6	3,90	600	1950
950		350	6	4,10	630	1800
1000		375	6	4,30	660	1650

### Sonderanfertigungen – special product

#### Bestellschlüssel – product key :

**HG4-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)**

**HG4-E - A – material – surface – extras (optional specifications)**

**E** (Einbaulänge – installation length)

**A** (Auszugslänge – travel length)



## Material – material

### Stahl – steel

- NX2** : V2A 1.4301 (Tragkraft / Load - 40%)  
**NX4** : V4A 1.4571 (Tragkraft / Load - 40%)  
**A** : Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load -60%)  
Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben  
implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws
- P** : Kunststoff – plastic

## Oberfläche – surface

**Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C**  
**Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C**

- ZN**: Zink-Nickel - zinc nickel  
**P**: Pulverbeschichtet - plastic coating

## Extras:

- NZ**: nach Zeichnung - customer drawing  
**HF**: Hochtemperaturfett - high temperature grease  
**OF**: ohne Fett - without grease  
**K**: Edelstahlkugeln - stainless steel ball  
**KK**: Edelstahlkugelhäufig - stainless steel ball cage  
**VR**: Vor-und Rückauszug - extension both sides  
**EG**: Einhalterung geschlossen - snap on closed position  
**EO**: Einhalterung offen - snap on open position  
**EB**: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position  
**VG**: Verriegelung geschlossen - locking closed position  
**VO**: Verriegelung offen - locking open position  
**VB**: Verriegelung geschlossen + offen - locking open + closed position  
**DG**: Dämpfung geschlossen - damping closed position  
**SS**: Staubschutz (andere Abmaße) - protective cover (other dimensions)  
**VG+EO** Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us