


## HG5

Basistyp – basic – type de base:

- HG5-E (Einbaulänge - installation length )
- Teilauszug - part extension 50x19,5mm
- Seitenmontage - side mounting
- Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

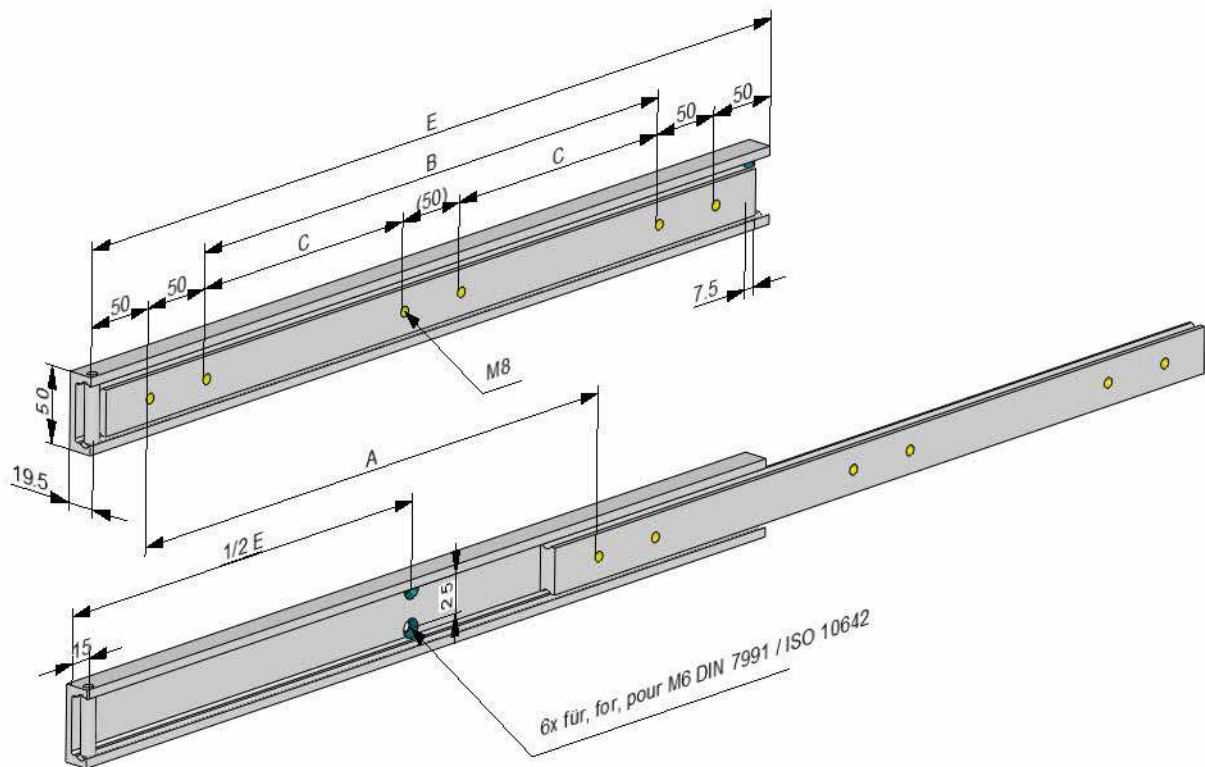

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice  
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

**Made in Germany**

## HG5

Basistyp – basic:

Einbaulänge - installation length	Abstand - Distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge - travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
<b>E</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>M8</b>	<b>kg</b>	<b>A</b>	<b>N</b>
300	100		4	1,70	180	2500
350	150		4	2,00	230	2600
400	200		4	2,20	260	2700
450	250		4	2,50	310	2800
500	300		4	2,80	340	2900
550		150	6	3,10	370	2850
600		175	6	3,40	400	2800
650		200	6	3,60	430	2700
700		225	6	3,90	460	2600
750		250	6	4,20	490	2500
800		275	6	4,50	520	2400
850		300	6	4,80	550	2300
900		325	6	5,10	600	2200
950		350	6	5,30	630	2100
1000		375	6	5,60	660	2000
1100		425	6	6,20	690	1850
1200		475	6	6,70	720	1650

### Sonderanfertigungen – special product

#### Bestellschlüssel – product key :

HG5-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HG5-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

**E** (Einbaulänge – installation length)

**A** (Auszugslänge – travel length)

## Material – material – matière



### **Stahl – steel- acier**

**NX2** : V2A 1.4301 (Tragkraft / Load - 40%)

**NX4** : V4A 1.4571 (Tragkraft / Load - 40%)

**A** : Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load -60%)

Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben

implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws

## Oberfläche – surface

**Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C**

**Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C**

**ZN:** Zink-Nickel - zinc nickel

**P:** Pulverbeschichtet - plastic coating

### Extras:

**NZ:** nach Zeichnung - customer drawing

**HF:** Hochtemperaturfett - high temperature grease

**OF:** ohne Fett - without grease

**K:** Edelstahlkugeln - stainless steel ball

**KK:** Edelstahlkugelnkäfig - stainless steel ball cage

**VR:** Vor-und Rückauszug - extension both sides

**EG:** Einhalterung geschlossen - snap on closed position

**EO:** Einhalterung offen - snap on open position

**EB:** Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

**VG:** Verriegelung geschlossen - locking closed position

**VO:** Verriegelung offen - locking open position

**VB:** Verriegelung geschlossen + offen - locking open + closed position

**DG:** Dämpfung geschlossen - damping closed position

**SS:** Staubschutz (andere Abmaße) - protective cover (other dimensions)

**VG+EO** Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us