


HG58T

Basistyp – basic:

- HG58T-E (Einbaulänge - installation length)
- Teilauszug - part extension 58x17,5mm
- Seitenmontage - side mounting

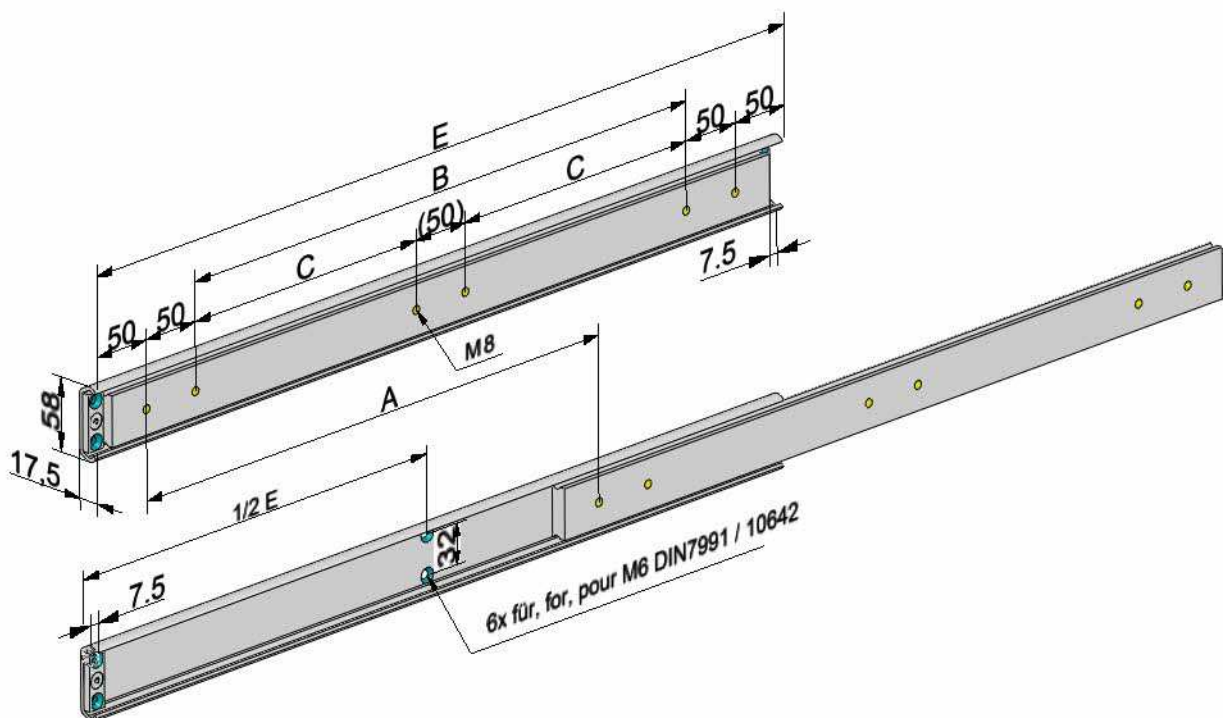

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



HG58T

Basistyp – basic:

Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge -- travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
E	B	C	M8	kg	A	N
300	100		4	2,20	180	2200
350	150		4	2,50	230	2300
400	200		4	2,80	260	2400
450	250		4	3,20	310	2500
500	300		4	3,50	340	2450
550		150	6	3,90	370	2400
600		175	6	4,20	400	2350
650		200	6	4,60	430	2300
700		225	6	5,00	460	2200
750		250	6	5,30	490	2100
800		275	6	5,70	520	2000
850		300	6	6,10	550	1900
900		325	6	6,40	600	1800
950		350	6	6,70	630	1700
1000		375	6	7,10	660	1600
1100		425	6	7,80	720	1400
1200		475	6	8,50	800	1200
1300		525	6	9,20	860	1000
1400		575	6	10,0	920	800
1500		625	6	10,6	1000	600

Sonderanfertigungen – special product:

Bestellschlüssel – product key :



HG58T-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HG58T-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)

Material – material

Stahl – steel

NX2 : V2A 1.4301 (Tragkraft / Load - 40%)

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C

Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 120°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras:

NZ: nach Zeichnung - customer drawing

HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease

OF: ohne Fett - without grease

K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

KK: Edelstahlkugelhäufig - stainless steel ball cage

VR: Vor-und Rückauszug - extension both sides

EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position

EO: Einhalterung offen - snap on open position

EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

VG: Verriegelung geschlossen - locking closed position

VO: Verriegelung offen - locking open position

VB: Verriegelung geschlossen + offen - locking open + closed position

DG: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

VG+EO Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us