


## HG7

### Basistyp – basic:

- HG7-E (Einbaulänge - installation length)
- Teilauszug - part extension 70x21mm
- Seitenmontage - side mounting

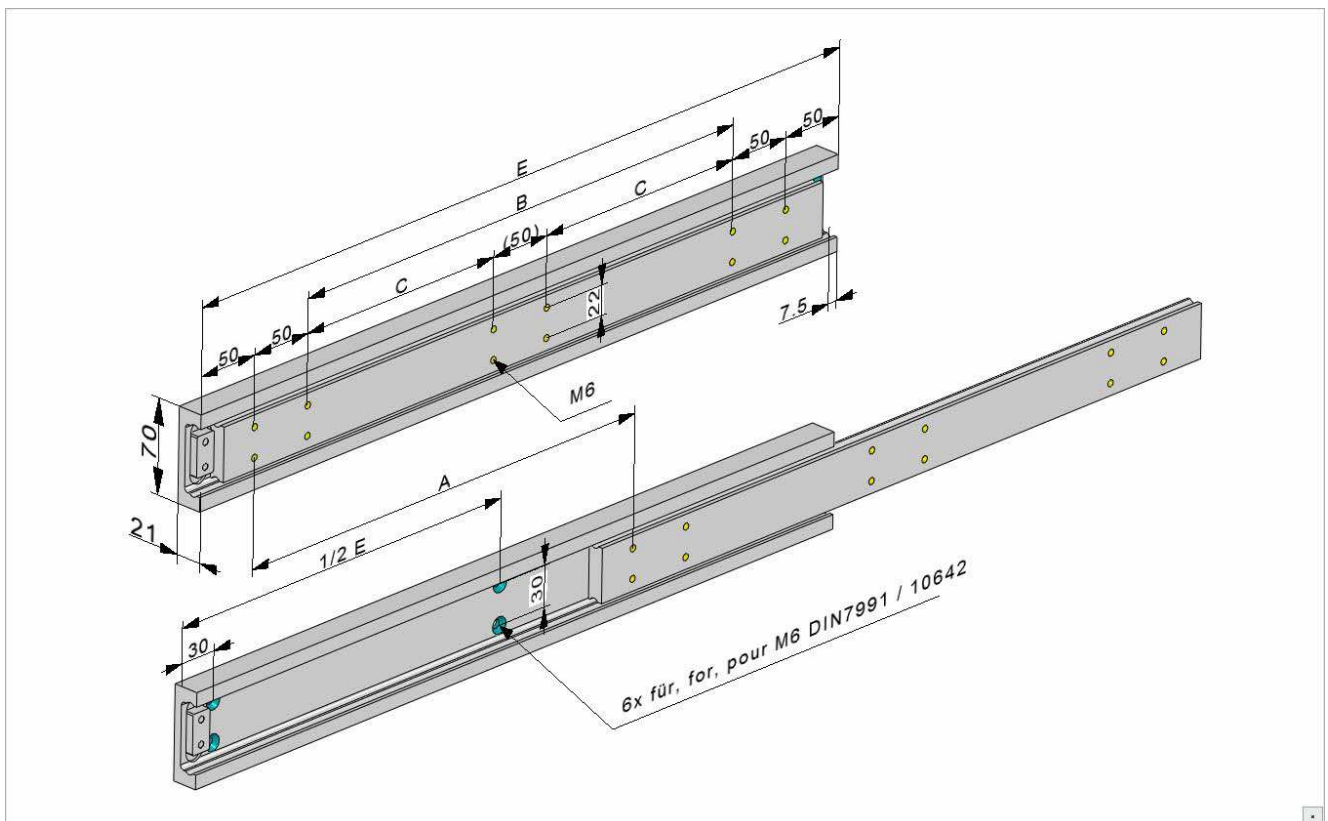

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice  
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

**Made in Germany**

## HG7

Basistyp – basic:



Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge -- travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
<b>E</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>M6</b>	<b>kg</b>	<b>A</b>	<b>N</b>
500	300		8	4,50	300	4200
550		150	12	5,00	330	4150
600		175	12	5,50	360	4100
650		200	12	6,00	390	4050
700		225	12	6,50	420	4000
750		250	12	6,90	450	3900
800		275	12	7,40	480	3800
850		300	12	7,80	510	3700
900		325	12	8,30	540	3600
950		350	12	8,80	570	3450
1000		375	12	9,30	600	3300
1100		425	12	10,2	660	3100
1200		475	12	11,1	720	2900
1300		525	12	12,0	780	2700
1400		575	12	12,9	840	2400
1500		625	12	13,9	900	2100
1600		675	12	14,8	960	1800
1700		725	12	15,7	1020	1500

### Sonderanfertigungen – special product

#### Bestellschlüssel – product key:

**HG7-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)**

**HG7-E - A – material – surface – extras (optional specifications)**

**E** (Einbaulänge – installation length)

**A** (Auszugslänge – travel length)

## Material – material



### Stahl – steel

**NX2** : V2A 1.4301 (Tragkraft / Load - 40%)

**NX4** : V4A 1.4571 (Tragkraft / Load - 40%)

**A** : Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load -60%)  
Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben  
implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws

**P** : Kunststoff – plastic

## Oberfläche – surface

**Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C**

**Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C**

**ZN**: Zink-Nickel - zinc nickel

**P**: Pulverbeschichtet - plastic coating

## Extras:

**NZ**: nach Zeichnung - customer drawing

**HF**: Hochtemperaturfett - high temperature grease

**OF**: ohne Fett - without grease

**K**: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

**KK**: Edelstahlkugelkäfig - stainless steel ball cage

**VR**: Vor-und Rückauszug - extension both sides

**EG**: Einhalterung geschlossen - snap on closed position

**EO**: Einhalterung offen - snap on open position

**EB**: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

**VG**: Verriegelung geschlossen - locking closed position

**VO**: Verriegelung offen - locking open position

**VB**: Verriegelung geschlossen + offen - locking open + closed position

**DG**: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

**SS**: Staubschutz (andere Abmaße) - protective cover (other dimensions)

**VG+EO** Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us