


HG75T

Basistyp – basic:

- HG75T-E (Einbaulänge - installation length)
- Teilauszug - part extension 75x21,5mm
- Seitenmontage - side mounting

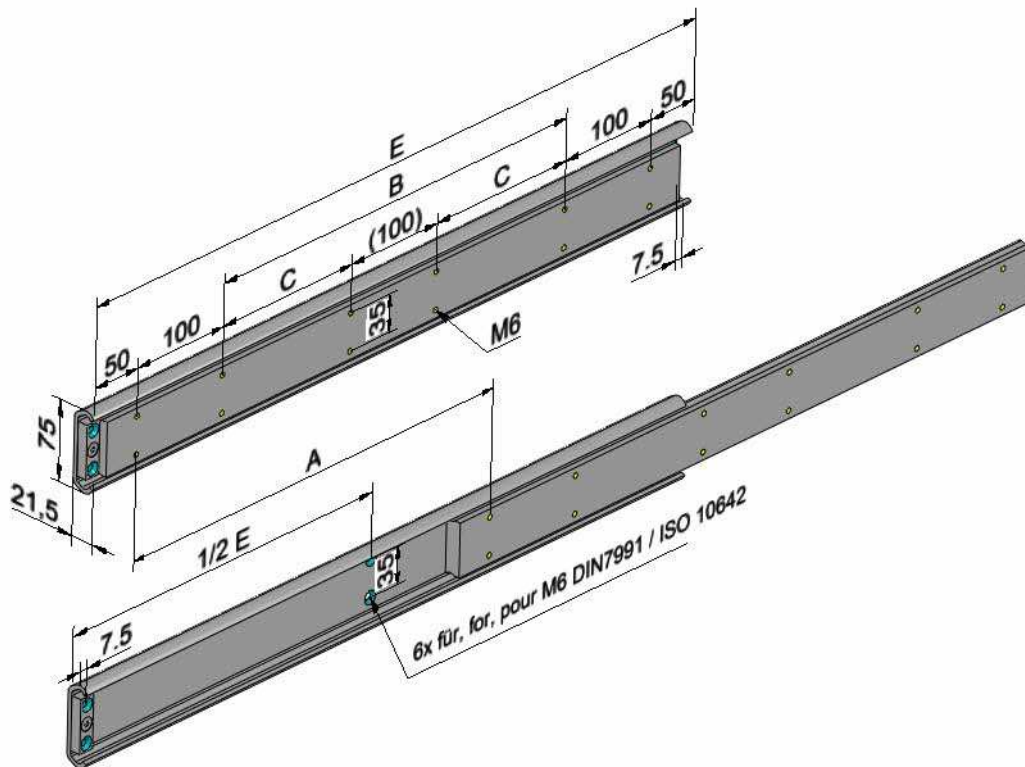

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



HG75T

Basistyp – basic:

Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge -- travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
	E	B				
400	150		6	3,50	240	2800
450	175		6	4,00	270	2850
500	200		6	4,40	300	2900
550		75	12	4,90	330	3000
600		100	12	5,30	360	2950
650		125	12	5,70	390	2900
700		150	12	6,20	420	2850
750		175	12	6,60	450	2800
800		200	12	7,00	480	2750
850		225	12	7,50	510	2700
900		250	12	8,00	540	2650
950		275	12	8,40	570	2600
1000		300	12	8,80	600	2500
1100		350	12	9,70	660	2250
1200		400	12	10,6	720	2000
1300		450	12	11,5	780	1750
1400		500	12	12,4	840	1500
1500		550	12	13,3	900	1200
1600		600	12	14,2	960	900
1700		650	12	15,0	1020	700



Sonderanfertigungen – special product:

Bestellschlüssel – product key:

HG75T-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HG75T-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)

Material – material

Stahl – steel

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15 μ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C

Standard: galvanized 12-15 μ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras:

NZ: nach Zeichnung - customer drawing

HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease

OF: ohne Fett - without grease

K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

KK: Edelstahlkugelkäfig - stainless steel ball cage

VR: Vor-und Rückauszug - extension both sides

EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position

EO: Einhalterung offen - snap on open position

EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

VG: Verriegelung geschlossen - locking closed position

VO: Verriegelung offen - locking open position

VB: Verriegelung geschlossen + offen - locking open + closed position

DG: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

VG+EO Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us