


HG8

Basistyp – basic:

- HG8-E (Einbaulänge - installation length)
- Teilauszug - part extension 80x22mm
- Seitenmontage - side mounting

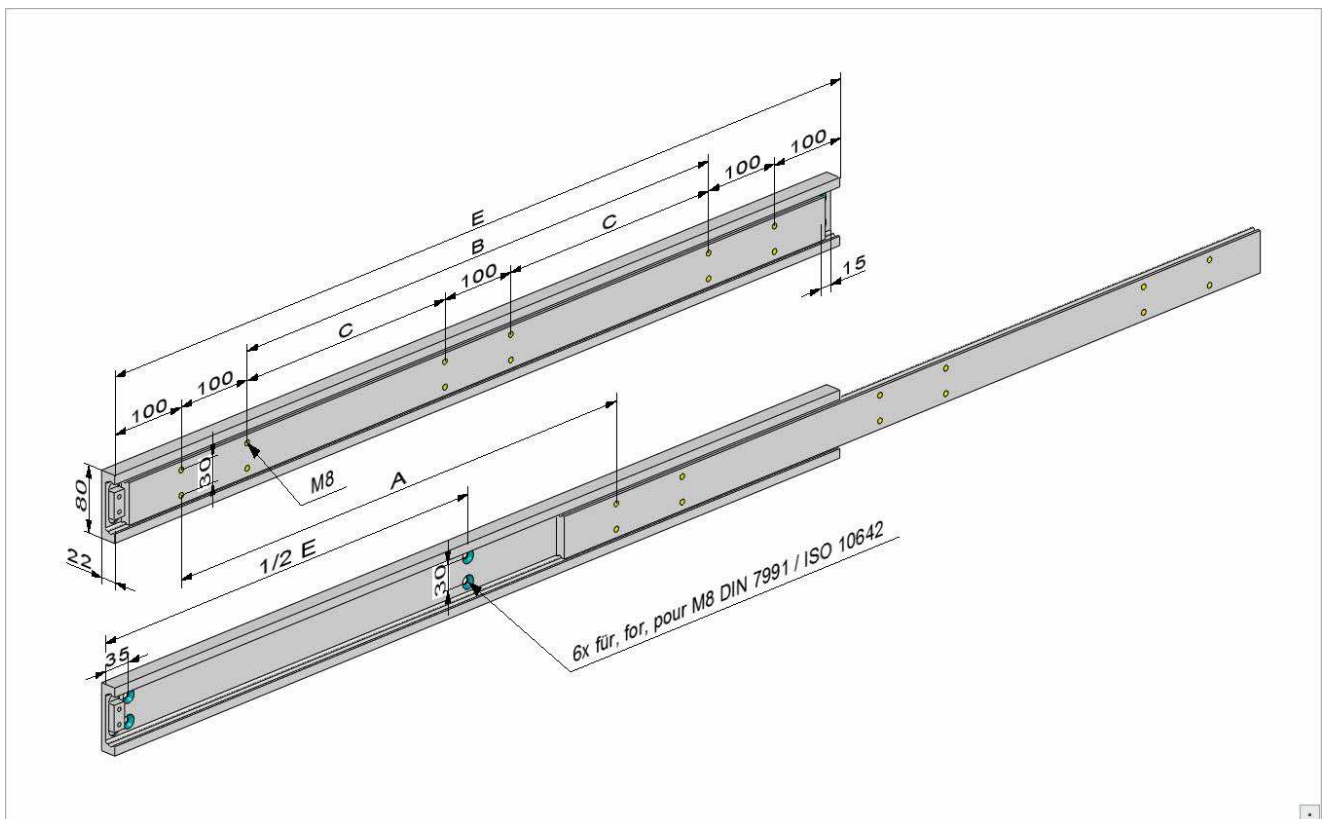

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany

HG8

Basistyp – basic:

Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge -- travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
E	B	C	M8	kg	A	N
500	100		8	5,20	300	4800
550	150		8	5,70	330	4900
600	200		8	6,20	360	5000
650	250		8	6,70	390	4900
700	300		8	7,30	420	4800
750	350		8	7,70	450	4700
800	400		8	8,30	480	4600
850	450		8	8,80	510	4500
900	500		8	9,30	540	4400
950	550		8	9,80	570	4250
1000	600		8	10,4	600	4100
1100		300	12	11,4	660	3800
1200		350	12	12,4	720	3500
1300		400	12	13,5	780	3200
1400		450	12	14,5	840	2900
1500		500	12	15,6	900	2600
1600		550	12	16,6	960	2300
1700		600	12	17,7	1020	2000

Sonderanfertigungen – special product

Bestellschlüssel – product key:

HG8-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HG8-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)



Material – material

Stahl – steel

- NX2** : V2A 1.4301 (Tragkraft / Load - 40%)
NX4 : V4A 1.4571 (Tragkraft / Load - 40%)
A : Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load -60%)
Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben
implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws
- P** : Kunststoff – plastic

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C
Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

- ZN**: Zink-Nickel - zinc nickel
P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras:

- NZ**: nach Zeichnung - customer drawing
HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease
OF: ohne Fett - without grease
K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball
KK: Edelstahlkugelnkäfig - stainless steel ball cage
VR: Vor-und Rückauszug - extension both sides
EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position
EO: Einhalterung offen - snap on open position - encliquetage position ouverte
EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position
VG: Verriegelung geschlossen - locking closed position
VO: Verriegelung offen - locking open position
VB: Verriegelung geschlossen + offen - locking open + closed position
DG: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position
SS: Staubschutz (andere Abmaße) - protective cover (other dimensions)
VG+EO Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us