


## HG58

### Basistyp – basic:

- HG58-E (Einbaulänge - installation length)
- Vollauszug - full extension totale 58x24mm
- Seitenmontage - side mounting

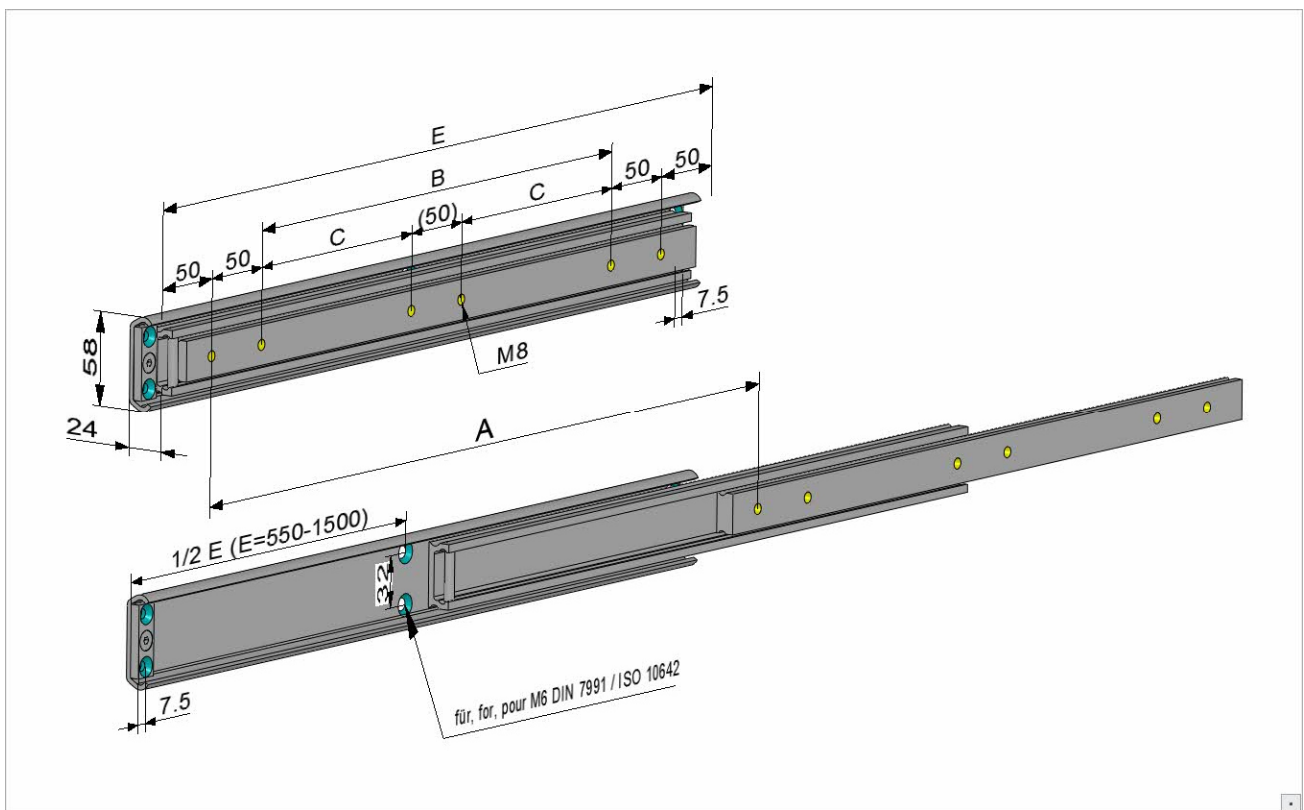

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice  
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

**Made in Germany**



## HG58

Basistyp – basic:

Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge -- travel length	Belastung/Pair - Load rating per pair
<b>E</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>M8 / Senk. M6</b>	<b>kg</b>	<b>A</b>	<b>N</b>
300	100		4	1,90	300	2000
350	150		4	2,30	350	2050
400	200		4	2,60	400	2100
450	250		4	2,90	450	2050
500	300		4	3,20	500	2000
550		150	6	3,50	550	1950
600		175	6	3,90	600	1900
650		200	6	4,20	650	1850
700		225	6	4,50	700	1800
750		250	6	4,80	750	1750
800		275	6	5,20	800	1700
850		300	6	5,50	850	1650
900		325	6	5,80	900	1600
950		350	6	6,10	950	1500
1000		375	6	6,50	1000	1450
1100		425	6	7,10	1100	1350
1200		475	6	7,70	1200	1250
1300		525	6	8,30	1300	1150
1400		575	6	9,00	1400	1050
1500		625	6	9,60	1500	1000

Sonderanfertigungen – special product →



**Sonderanfertigungen – special product:**

**Bestellschlüssel – product key**

**HG58-E - A – Material – Oberfläche – Extras** (Angabe nur wenn gewünscht)

**HG58-E - A – material – surface – extras** (optional specifications)

**E** (Einbaulänge – installation length)

**A** (Auszugslänge – travel length)

**Material – material**

**Stahl – steel**

**X2** : V2A 1.4301 (Belastung / load – 40%)

**Oberfläche – surface**

**Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C**

**Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C**

**ZN**: Zink-Nickel - zinc nickel

**P**: Pulverbeschichtet - plastic coating

**Extras:**

**NZ**: nach Zeichnung - customer drawing

**HF**: Hochtemperaturfett - high temperature grease

**OF**: ohne Fett - without grease

**K**: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

**KK**: Edelstahlkugelhäufig - stainless steel ball cage

**VR**: Vor- und Rückauszug - extension both sides

**VRM**: Vor- und Rückauszug mit Mitnehmer - extension both sides including synchronization for closed position

**EG**: Einhalterung geschlossen - snap on closed position

**EO**: Einhalterung offen - snap on open position

**EB**: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

**VG**: Verriegelung geschlossen - locking closed position

**VO**: Verriegelung offen - locking open position

**VB**: Verriegelung geschlossen + offen - locking open + closed position

**DG**: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

**VG+EO** Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

**Bitte kontaktieren sie uns – please contact us**