


HG75DC

Basistyp – basic:

- HG75-**E** (Einbaulänge - installation length)
- Vollauszug - full extension 75x43mm
- Seitenmontage - side mounting

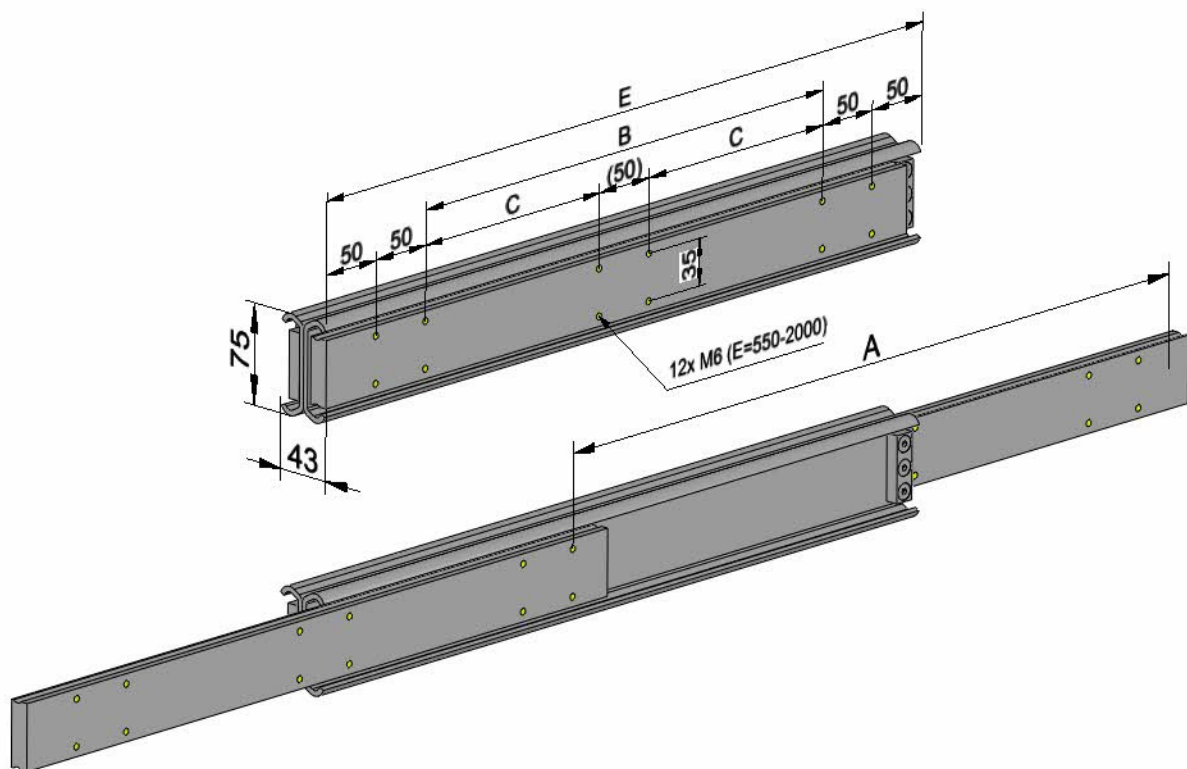

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



HG75DC

Basistyp – basic:

Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge -- travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
	E	B				
300	100		8	5,60	300	3600
350	150		8	6,60	350	3650
400	200		8	7,50	400	3700
450	250		8	8,40	450	3650
500	300		8	9,40	500	3600
550		150	12	10,3	550	3550
600		175	12	11,3	600	3500
650		200	12	12,2	650	3450
700		225	12	13,2	700	3400
750		250	12	14,1	750	3350
800		275	12	15,0	800	3300
850		300	12	16,0	850	3250
900		325	12	16,9	900	3200
950		350	12	17,9	950	3150
1000		375	12	18,8	1000	3100
1100		425	12	10,7	1100	3000
1200		475	12	22,6	1200	2900
1300		525	12	24,4	1300	2750
1400		575	12	26,3	1400	2600
1500		625	12	28,2	1500	2450
1600		675	12	30,1	1600	2300
1700		725	12	32,0	1700	2100
1800		775	12	33,8	1800	1900
1900		825	12	35,7	1900	1700
2000		875	12	37,6	2000	1400

Sonderanfertigungen – special product →

Sonderanfertigungen – special product:



Bestellschlüssel – product key :

HG75DC-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HG75DC-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)

Material – material

Stahl – steel

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C

Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras:

NZ: nach Zeichnung - customer drawing

HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease

OF: ohne Fett - without grease

K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

KK: Edelstahlkugelhäufig - stainless steel ball cage

VR: Vor- und Rückauszug - extension both sides

VRM: Vor- und Rückauszug mit Mitnehmer - extension both sides including synchronization for closed position

EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position

EO: Einhalterung offen - snap on open position

EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

DG: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

VG+EO Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us