


## HGT100

### Basistyp – basic:

- HGT100-E (Einbaulänge - installation length)
- Vollauszug - full extension 100x44mm
- Seitenmontage - side mounting

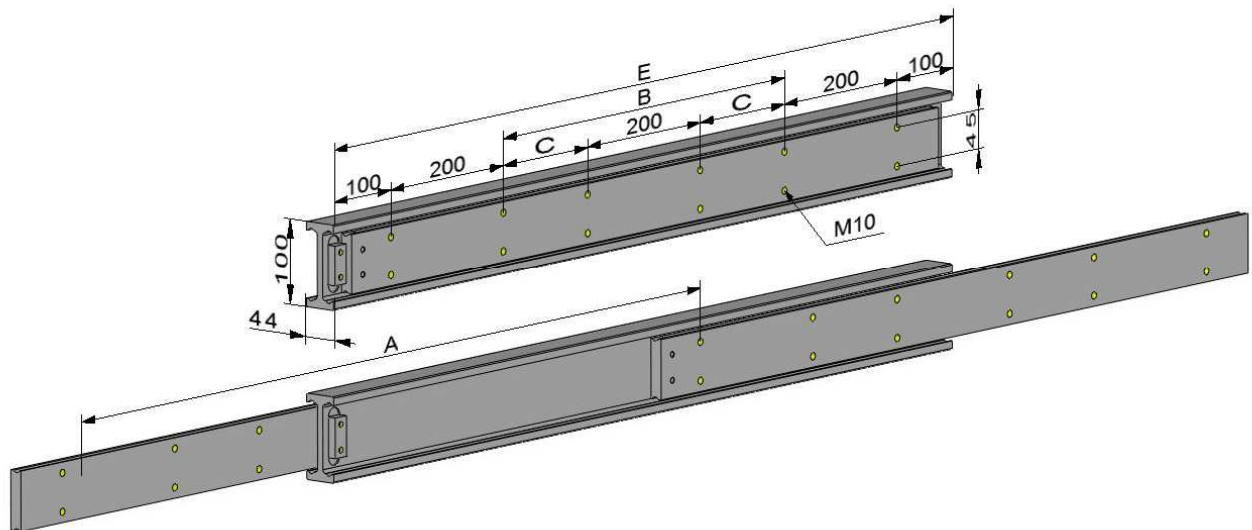

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice  
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

**Made in Germany**

## HGT100

Basistyp – basic:



Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge -- travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
<b>E</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>M10</b>	<b>kg</b>	<b>A</b>	<b>N</b>
700	100		8	19,3	700	11000
750	150		8	20,7	750	10750
800	200		8	22,1	800	10500
850	250		8	23,5	850	10250
900	300		8	24,9	900	10000
950	350		8	26,2	950	9750
1000	400		8	27,6	1000	9500
1100		150	12	30,4	1100	9000
1200		200	12	33,2	1200	8500
1300		250	12	36,0	1300	7900
1400		300	12	38,7	1400	7300
1500		350	12	41,5	1500	6700
1600		400	12	44,2	1600	6100
1700		450	12	47,0	1700	5450
1800		500	12	49,7	1800	4800
1900		550	12	52,5	1900	4100
2000		600	12	55,3	2000	3400

### Sonderanfertigungen – special product

**Bestellschlüssel – product key :**

**HGT100-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)**

**HGT100-E - A – material – surface – extras (optional specifications)**



**E** (Einbaulänge – installation length)

**A** (Auszugslänge – travel length)

**Material – material**

**Stahl – steel**

**NX2** : V2A 1.4301 (Belastung / load -40%)

**NX4** : V4A 1.4571 (Belastung / load -40%)

**A** : Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load -60%)  
Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben  
implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws

**P** : Kunststoff – plastic

**Oberfläche – surface**

**Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C**

**Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C**

**ZN**: Zink-Nickel - zinc nickel

**P**: Pulverbeschichtet - plastic coating

**Extras:**

**NZ**: nach Zeichnung - customer drawing

**HF**: Hochtemperaturfett - high temperature grease

**OF**: ohne Fett - without grease

**K**: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

**KK**: Edelstahlkugelhäufig - stainless steel ball cage

**VR**: Vor- und Rückauszug - extension both sides

**VRM**: Vor- und Rückauszug mit Mitnehmer - extension both sides including synchronization for closed position

**VG**: Verriegelung geschlossen - locking closed position

**VO**: Verriegelung offen - locking open position

**VB**: Verriegelung geschlossen + offen - locking open + closed position

**DG**: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

**SS**: Staubschutz (andere Abmaße) – protective cover (other dimensions)

**VG+EO** Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

**Bitte kontaktieren sie uns – please contact us**