


## HGT240

### Basistyp – basic:

- HGT240-E (Einbaulänge - installation length)
- Vollauszug - full extension 240x74mm
- Seitenmontage - side mounting

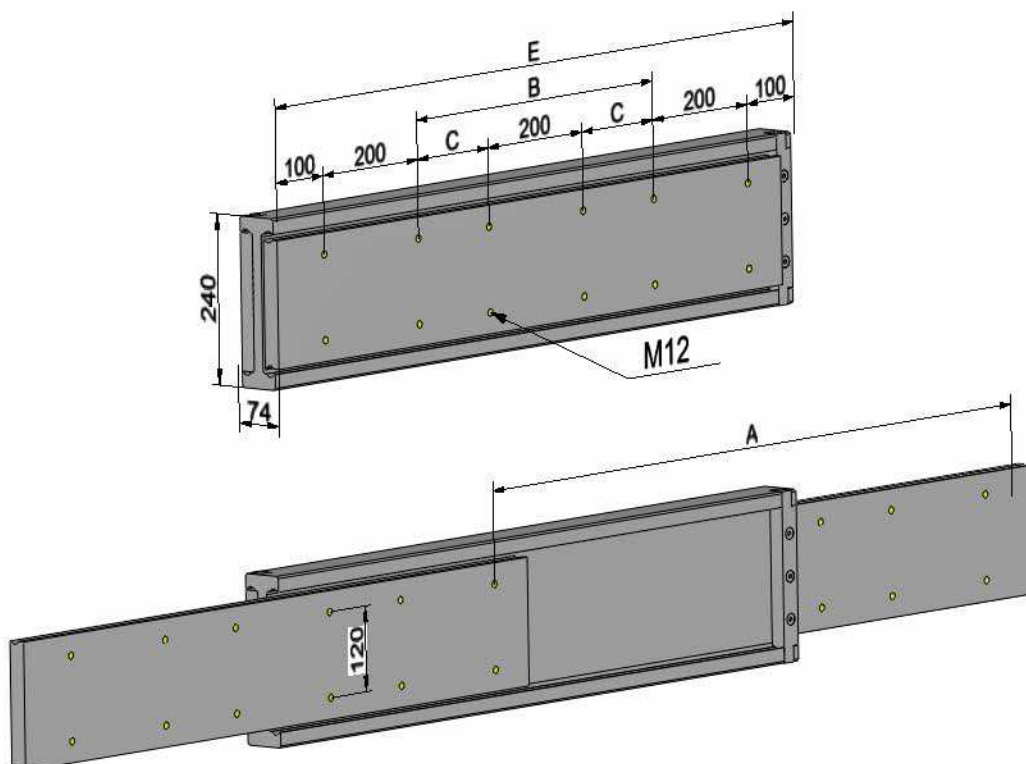

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice  
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

**Made in Germany**



## HGT240

Basistyp – basic:

Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge -- travel length	Belastung/Pair - Load rating per pair
<b>E</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>M12</b>	<b>kg</b>	<b>A</b>	<b>N</b>
700	100		8	81,8	700	17500
750	150		8	87,7	750	18500
800	200		8	93,5	800	19500
850	250		8	99,4	850	20000
900	300		8	105,2	900	20000
950	350		8	111,0	950	19700
1000	400		8	116,9	1000	19500
1100		150	12	128,6	1100	19000
1200		200	12	140,3	1200	18500
1300		250	12	152,0	1300	18000
1400		300	12	163,7	1400	17500
1500		350	12	175,4	1500	16900
1600		400	12	187,0	1600	16100
1700		450	12	198,7	1700	15300
1800		500	12	210,4	1800	14500
1900		550	12	222,1	1900	13500
2000		600	12	233,8	2000	12500

Sonderanfertigungen – special product:

**Bestellschlüssel – product key :**

**HGT240-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)**

**HGT240-E - A – material – surface – extras (optional specifications)**



**E** (Einbaulänge – installation length)

**A** (Auszugslänge – travel length)

**Material – material**

**Stahl – steel**

**NX2** : V2A 1.4301 (Belastung / Load - 40%)

**NX4** : V4A 1.4571 ( Belastung / Load - 40%)

**A** : Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load -60%)  
Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben  
implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws

**P** : Kunststoff – plastic

**Oberfläche – surface**

**Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C**

**Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C**

**ZN**: Zink-Nickel - zinc nickel

**P**: Pulverbeschichtet - plastic coating

**Extras:**

**NZ**: nach Zeichnung - customer drawing

**HF**: Hochtemperaturfett - high temperature grease

**OF**: ohne Fett - without grease

**K**: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

**KK**: Edelstahlkugelhäufig - stainless steel ball cage

**VR**: Vor- und Rückauszug - extension both sides

**VRM**: Vor- und Rückauszug mit Mitnehmer - extension both sides including synchronization for closed position

**VG**: Verriegelung geschlossen - locking closed position

**VO**: Verriegelung offen - locking open position

**VB**: Verriegelung geschlossen + offen - locking open + closed position

**DG**: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

**SS**: Staubschutz (andere Abmaße) – protective cover (other dimensions)

**VG+EO** Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

**Bitte kontaktieren sie uns – please contact us**