


HG45Ü

Basistyp – basic:

- HG45Ü-E (Einbaulänge - installation length)
- Überauszug - over extension 45x36mm
- Seitenmontage - side mounting

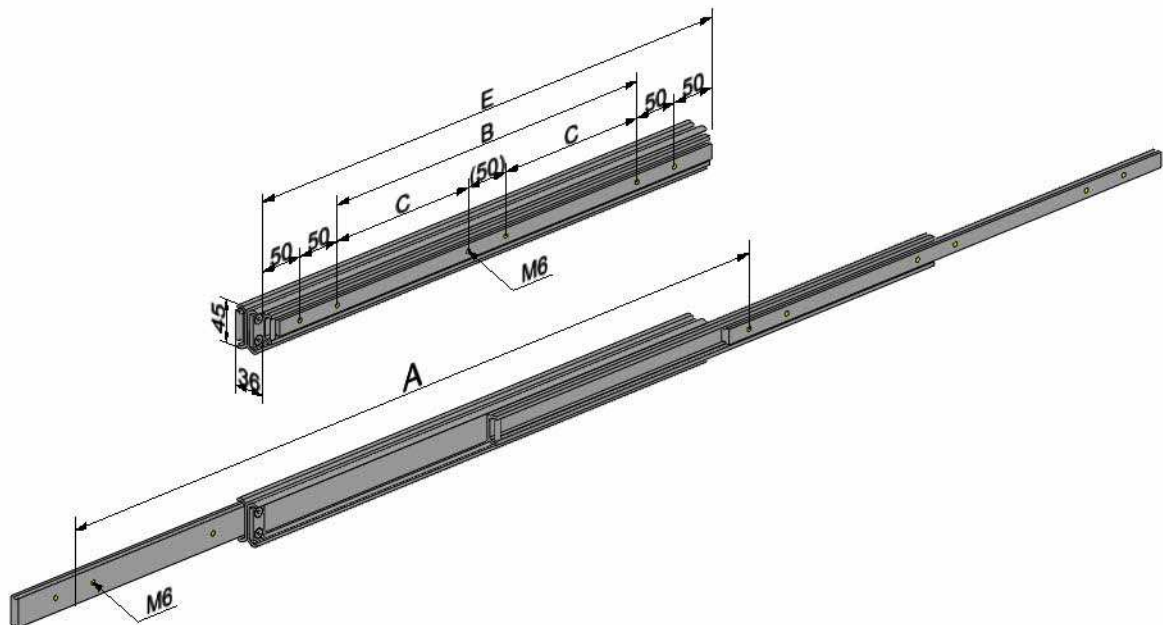

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany

HG45Ü

Basistyp – basic:

Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge -- travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
E	B	C	M6	kg	A	N
250	50		4	1,90	375	500
300	100		4	2,30	450	550
350	150		4	2,70	525	600
400	200		4	3,10	600	650
450	250		4	3,50	675	650
500	300		4	3,90	750	650
550		150	6	4,30	825	650
600		175	6	4,70	900	600
650		200	6	5,00	975	600
700		225	6	5,40	1050	550
750		250	6	5,80	1125	500
800		275	6	6,20	1200	450
850		300	6	6,60	1275	400
900		325	6	7,00	1350	350
950		350	6	7,40	1425	300
1000		375	6	7,80	1500	250

Sonderanfertigungen – special product →



Sonderanfertigungen – special product :

Bestellschlüssel – product key:

HG45Ü-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HG45Ü-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)

Material – material

Stahl – steel

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C

Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras:

NZ: nach Zeichnung - customer drawing

HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease

OF: ohne Fett - without grease

K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

KK: Edelstahlkugelhäufig - stainless steel ball cage

VR: Vor- und Rückauszug - extension both sides

EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position

EO: Einhalterung offen - snap on open position

EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

DG: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us