


HGT150Ü

Basistyp – basic:

- HGT150Ü-E (Einbaulänge - installation length)
- Überauszug - over extension 150x64mm
- Seitenmontage - side mounting

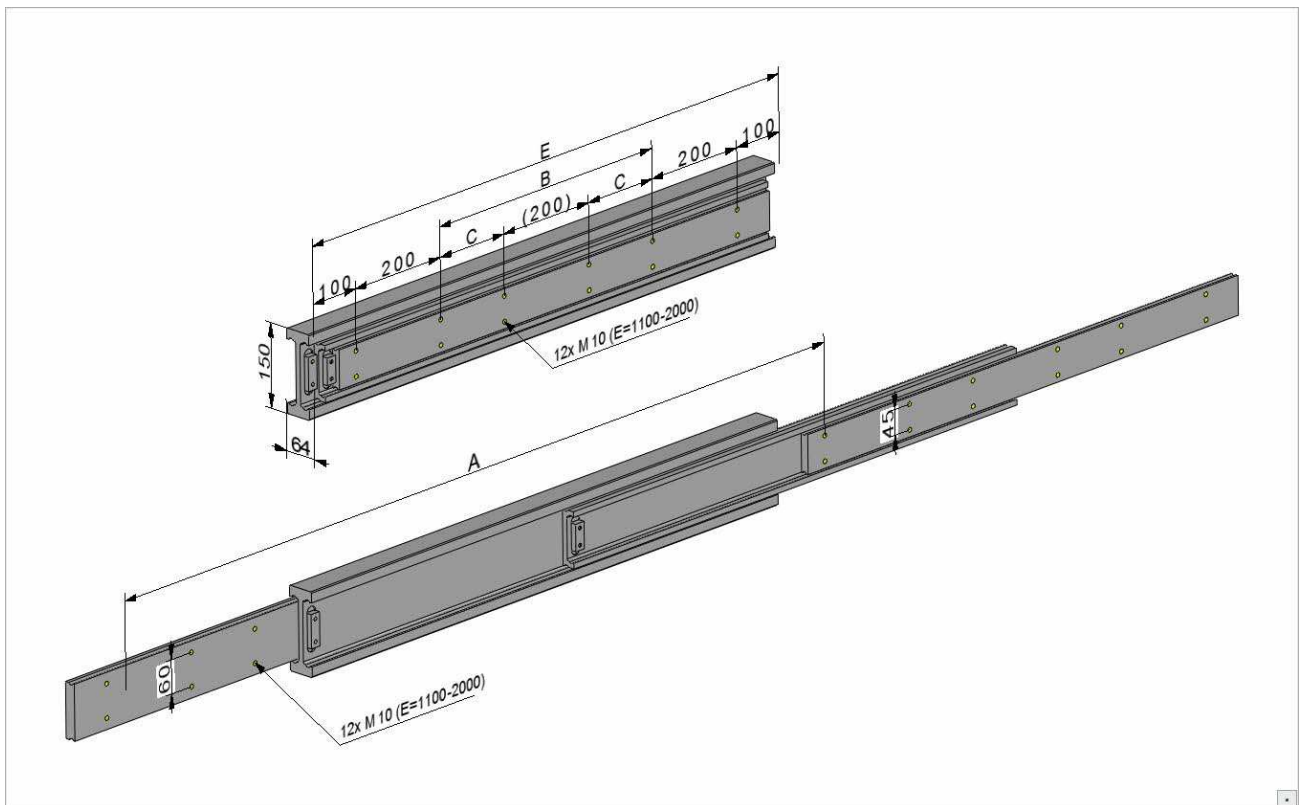

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



HGT150Ü

Basistyp – basic:

Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge -- travel length	Belastung/Pair - Load rating per pair
	E	B				
700	100		8	37,9	1050	7000
750	150		8	40,6	1125	7300
800	200		8	43,3	1200	7500
850	250		8	46,0	1275	7400
900	300		8	48,7	1350	7250
950	350		8	51,4	1425	7100
1000	400		8	54,1	1500	6900
1100		150	12	59,5	1650	6500
1200		200	12	65,0	1800	6100
1300		250	12	70,3	1950	5700
1400		300	12	75,7	2100	5200
1500		350	12	81,1	2250	4700
1600		400	12	86,6	2400	4200
1700		450	12	92,0	2550	3700
1800		500	12	97,4	2700	3200
1900		550	12	102,8	2850	2700
2000		600	12	108,2	3000	2300

Sonderanfertigungen – special product

Bestellschlüssel – product key:

HGT150Ü-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HGT150Ü-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)

Material – material



Stahl – steel

NX2 : V2A 1.4301 (Tragkraft / load -40%)

NX4 : V4A 1.4571 (Tragkraft / load -40%)

A : Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load -60%)
Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben
implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws

P : Kunststoff – plastic

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C
Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras

NZ: nach Zeichnung - customer drawing

HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease

OF: ohne Fett - without grease

K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

KK: Edelstahlkugelnkäfig - stainless steel ball cage

VR: Vor-und Rückauszug - extension both sides

DG: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

SS: Staubschutz (andere Abmaße) - protective cover (other dimensions)

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us