


## HTT030

### Basistyp – basic:

- HTT030-**E** (Einbaulänge - installation length)
- Teilauszug - part extension 30x15mm
- Seitenmontage - side mounting
- Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

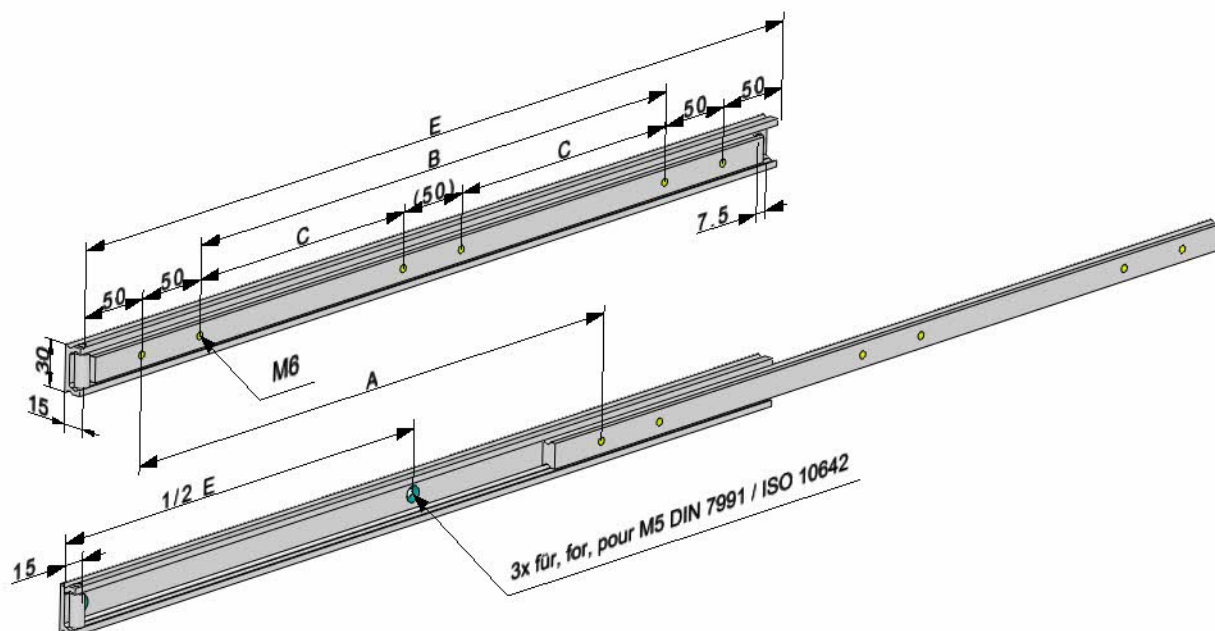

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice  
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

**Made in Germany**

## HTT030

Basistyp – basic:

Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge -- travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
<b>E</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>M6</b>	<b>kg</b>	<b>A</b>	<b>N</b>
250	50		4	0,60	130	1100
300	100		4	0,70	180	1200
350	150		4	0,80	230	1150
400	200		4	0,90	260	1100
450	250		4	1,00	310	1050
500	300		4	1,20	340	1000
550		150	6	1,30	370	950
600		175	6	1,40	400	900
650		200	6	1,50	430	850
700		225	6	1,60	460	800
750		250	6	1,70	490	750
800		275	6	1,90	520	700
850		300	6	2,00	550	650
900		325	6	2,10	600	600
950		350	6	2,20	630	550
1000		375	6	2,40	660	500

### Sonderanfertigungen – special product

#### Bestellschlüssel – product key :

HTT030-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HTT030-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

**E** (Einbaulänge – installation length)

**A** (Auszugslänge – travel length)

## Material – material

### Stahl – steel

- X2 : V2A 1.4301 (Tragkraft / Load - 40%)  
X4 : V4A 1.4571 (Tragkraft / Load - 40%)  
A : Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load -60%)  
Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben  
implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws

## Oberfläche – surface

**Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C**  
**Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C**

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

## Extras:

- NZ: nach Zeichnung - customer drawing  
HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease  
OF: ohne Fett - without grease  
K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball  
KK: Edelstahlkugelnkäfig - stainless steel ball cage  
B: Auszug beidseitig - extension both sides  
EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position  
EO: Einhalterung offen - snap on open position  
EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us