


HTT040

Basistyp – basic:

- HTT040-E (Einbaulänge - installation length)
- Teilauszug - part extension 40x18,5mm
- Seitenmontage - side mounting
- Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

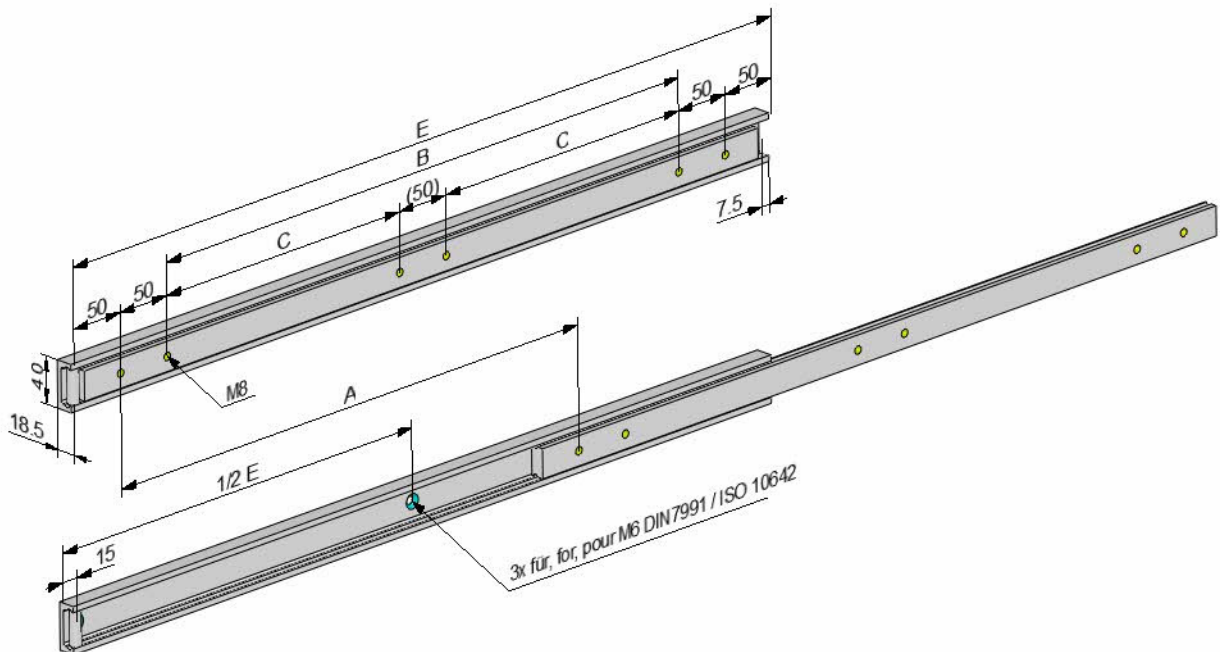

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



HTT040

Basistyp – basic:

| Einbaulänge - installation length | Abstand - distance | | Befestigung - hole pattern | Gewicht - weight | Auszugslänge - travel length | Belastung/Paar - Load rating per pair |
|--|--------------------------|----------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|---|
| E | B | C | M8 | kg | A | N |
| 250 | 50 | | 4 | 1,10 | 130 | 2100 |
| 300 | 100 | | 4 | 1,30 | 180 | 2250 |
| 350 | 150 | | 4 | 1,50 | 230 | 2350 |
| 400 | 200 | | 4 | 1,70 | 260 | 2450 |
| 450 | 250 | | 4 | 1,90 | 310 | 2550 |
| 500 | 300 | | 4 | 2,20 | 340 | 2500 |
| 550 | | 150 | 6 | 2,40 | 370 | 2450 |
| 600 | | 175 | 6 | 2,60 | 400 | 2400 |
| 650 | | 200 | 6 | 2,80 | 430 | 2350 |
| 700 | | 225 | 6 | 3,00 | 460 | 2300 |
| 750 | | 250 | 6 | 3,20 | 490 | 2250 |
| 800 | | 275 | 6 | 3,50 | 520 | 2150 |
| 850 | | 300 | 6 | 3,70 | 550 | 2050 |
| 900 | | 325 | 6 | 3,90 | 600 | 1950 |
| 950 | | 350 | 6 | 4,10 | 630 | 1800 |
| 1000 | | 375 | 6 | 4,30 | 660 | 1650 |

Sonderanfertigungen – special product →

Sonderanfertigungen – special product

Bestellschlüssel – product key :

HTT040-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HTT040-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)

Material – material

Stahl – steel

X2 : V2A 1.4301 (Tragkraft / Load - 40%)

X4 : V4A 1.4571 (Tragkraft / Load - 40%)

A : Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load -60%)

Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben

implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C

Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

Extras:

NZ: nach Zeichnung - customer drawing

HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease

OF: ohne Fett - without grease

K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

KK: Edelstahlkugelnkäfig - stainless steel ball cage

B: Auszug beidseitig - extension both sides

EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position

EO: Einhalterung offen - snap on open position

EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

VG: Verriegelung geschlossen - locking closed position

VO: Verriegelung offen - locking open position

VB: Verriegelung geschlossen + offen - locking open + closed position

SS: Staubschutz (andere Abmaße) - protective cover (other dimensions)

VG+EO Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us