


HTT050

Basistyp – basic – type de base:

- HTT050-E (Einbaulänge - installation length)
- Teilauszug - part extension 50x19,5mm
- Seitenmontage - side mounting
- Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

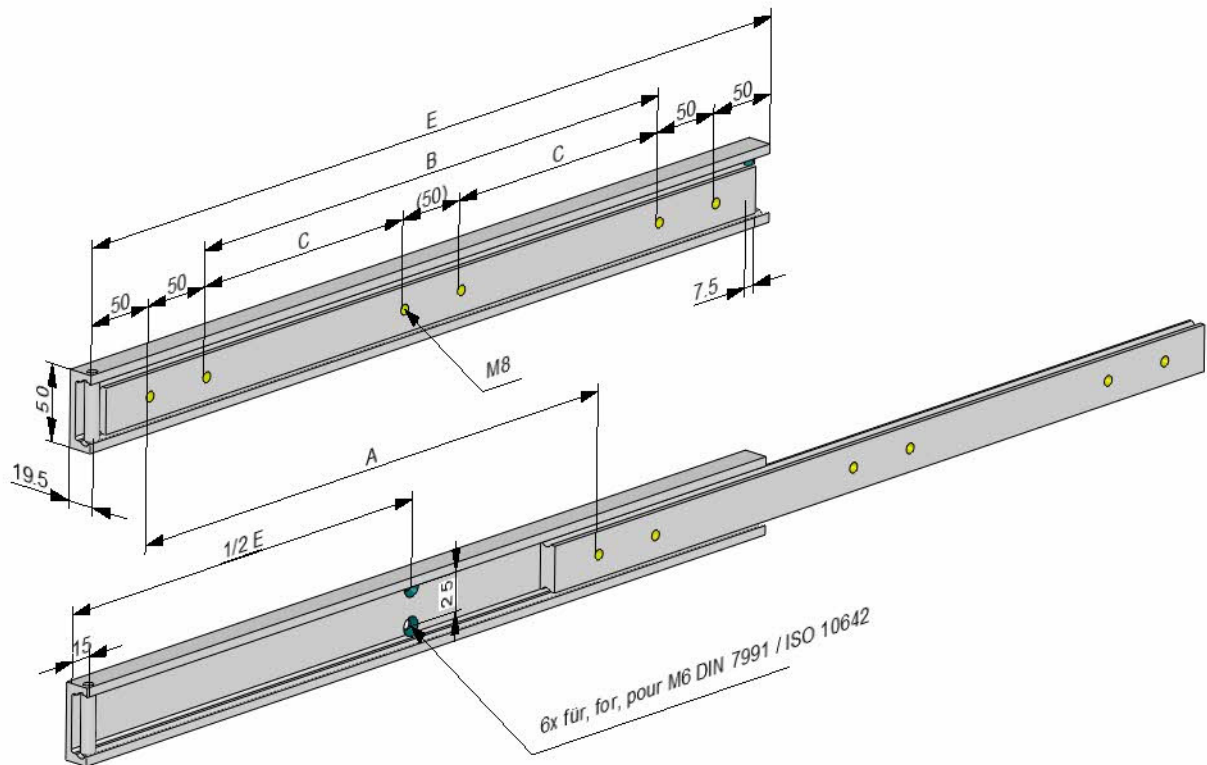

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



HTT050

Basistyp – basic:

Einbaulänge - installation length	Abstand - Distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge -- travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
E	B	C	M8	kg	A	N
300	100		4	1,70	180	2500
350	150		4	2,00	230	2600
400	200		4	2,20	260	2700
450	250		4	2,50	310	2800
500	300		4	2,80	340	2900
550		150	6	3,10	370	2850
600		175	6	3,40	400	2800
650		200	6	3,60	430	2700
700		225	6	3,90	460	2600
750		250	6	4,20	490	2500
800		275	6	4,50	520	2400
850		300	6	4,80	550	2300
900		325	6	5,10	600	2200
950		350	6	5,30	630	2100
1000		375	6	5,60	660	2000
1100		425	6	6,20	690	1850
1200		475	6	6,70	720	1650

Sonderanfertigungen – special product

Bestellschlüssel – product key :

HTT050-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HTT050-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)

Material – material – matière

Stahl – steel- acier

- X2 : V2A 1.4301 (Tragkraft / Load - 40%)
- X4 : V4A 1.4571 (Tragkraft / Load - 40%)
- A : Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load -60%)
Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben
implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C
Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

- ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

Extras:

- NZ: nach Zeichnung - customer drawing
- HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease
- OF: ohne Fett - without grease
- K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball
- KK: Edelstahlkugelkäfig - stainless steel ball cage
- B: Auszug beidseitig- extension both sides
- EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position
- EO: Einhalterung offen - snap on open position
- EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position
- VG: Verriegelung geschlossen - locking closed position
- VO: Verriegelung offen - locking open position
- VB: Verriegelung geschlossen + offen - locking open + closed position
- SS: Staubschutz (andere Abmaße) - protective cover (other dimensions)
- VG+EO Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us