


HTT120

Basistyp – basic:

- HTT120-E (Einbaulänge - installation length)
- Teilauszug - part extension 120x31mm
- Seitenmontage - side mounting

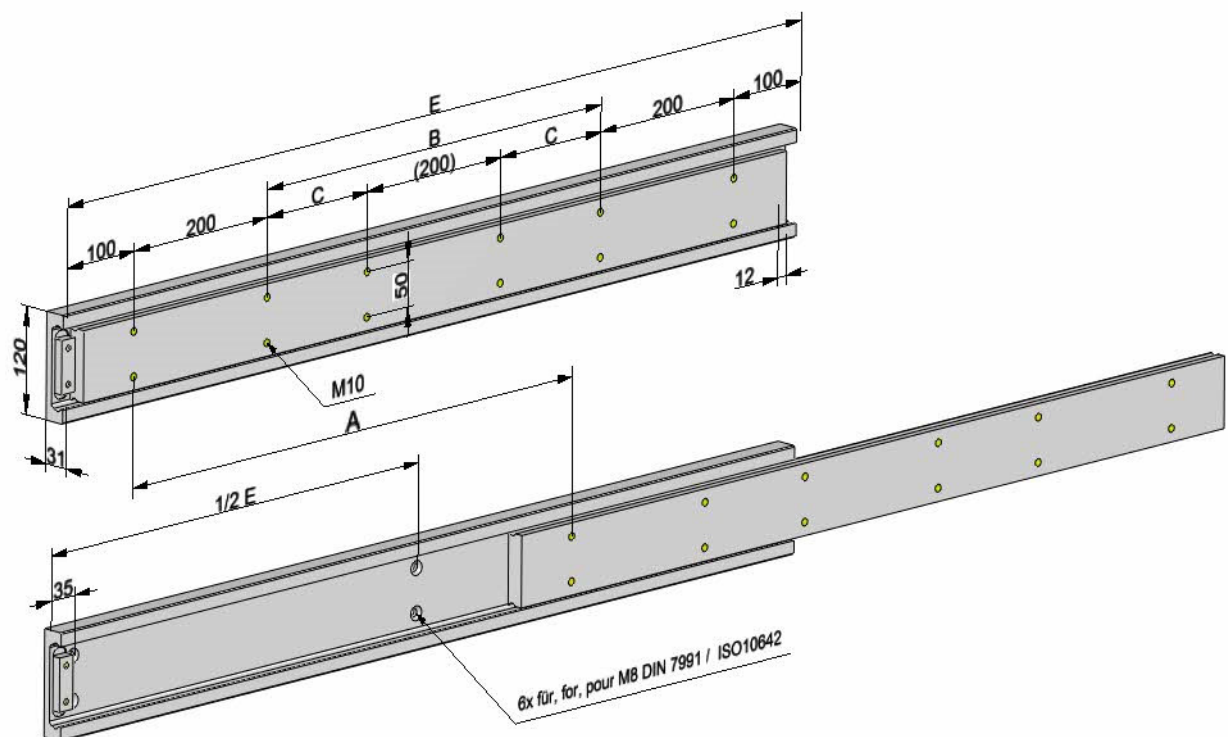

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



HTT120

Basistyp – basic:

Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge - travel length	Belastung/Pair - Load rating per pair
E	B	C	M10	kg	A	N
700	100		8	16,6	420	11500
750	150		8	17,8	450	12000
800	200		8	19,0	480	12000
850	250		8	20,2	510	12000
900	300		8	21,4	540	11700
950	350		8	22,5	570	11400
1000	400		8	23,7	600	11000
1100		150	12	26,1	660	10800
1200		200	12	28,5	720	10300
1300		250	12	30,8	780	9800
1400		300	12	33,2	840	9300
1500		350	12	35,6	900	8700
1600		400	12	38,0	960	8100
1700		450	12	40,3	1020	7400
1800		500	12	42,7	1080	6700
1900		550	12	45,1	1140	5700
2000		600	12	47,5	1200	4700

Sonderanfertigungen – special product →

Sonderanfertigungen – special product

Bestellschlüssel – product key :

HTT120-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HTT120-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)

Material – material

Stahl – steel

X2 : V2A 1.4301 (Belastung / Load / Charge - 40%)

X4 : V4A 1.4571 (Belastung / Load / Charge - 40%)

A : Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load / Charge -60%)

Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben

implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C

Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

Extras:

NZ: nach Zeichnung - customer drawing

HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease

OF: ohne Fett - without grease

K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

KK: Edelstahlkugelnkäfig - stainless steel ball cage

B: Auszug beidseitig - extension both sides

EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position

EO: Einhalterung offen - snap on open position

EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

VG: Verriegelung geschlossen - locking closed position

VO: Verriegelung offen - locking open position

VB: Verriegelung geschlossen + offen - locking open + closed position

DG: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

SS: Staubschutz (andere Abmaße) - protective cover (other dimensions)

VG+EO Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us