


## H1T060

Basistyp – basic:

- H1T060-E (Einbaulänge - installation length)
- Überauszug - over extension 60x40,5mm
- Seitenmontage - side mounting

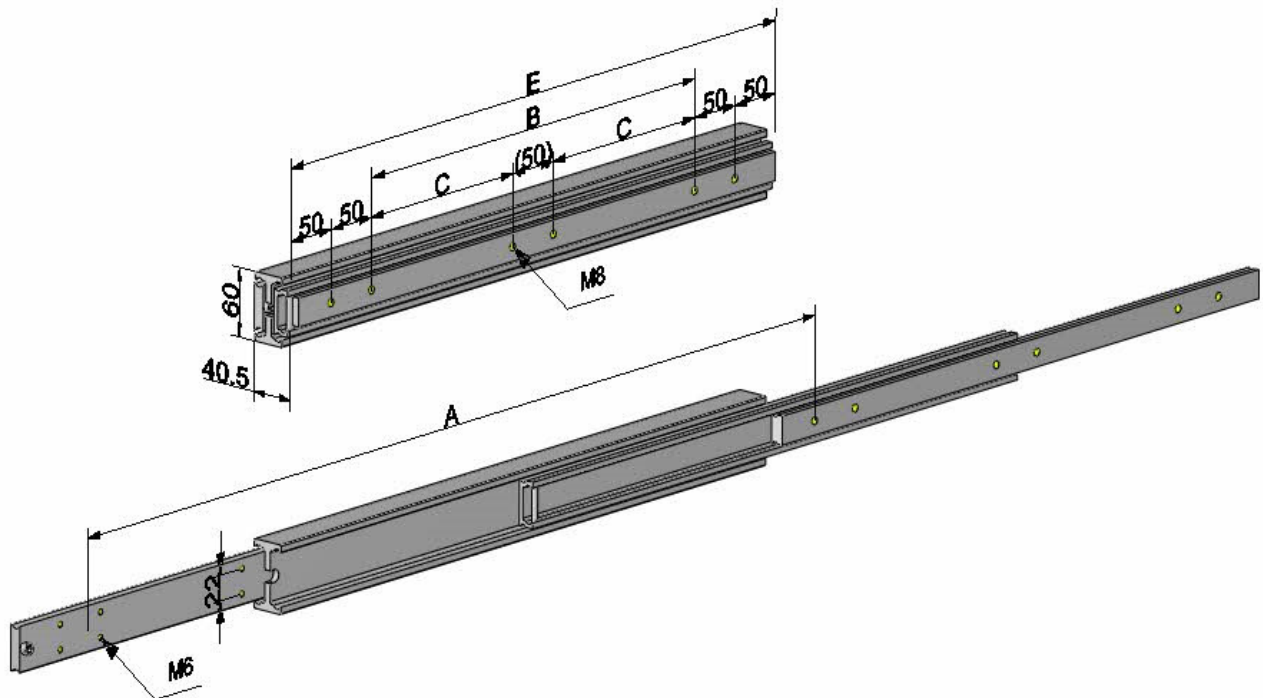

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice  
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

**Made in Germany**



## H1T060

Basistyp – basic:

Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern		Gewicht - weight	Auszugslänge -- travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
<b>E</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>M6</b>	<b>M8</b>	<b>kg</b>	<b>A</b>	<b>N</b>
300	100		8	4	3,90	450	2400
350	150		8	4	4,50	525	2500
400	200		8	4	5,10	600	2550
450	250		8	4	5,80	675	2600
500	300		8	4	6,40	750	2600
550		150	12	6	7,10	825	2550
600		175	12	6	7,70	900	2500
650		200	12	6	8,40	975	2450
700		225	12	6	9,00	1050	2400
750		250	12	6	9,70	1125	2350
800		275	12	6	10,3	1200	2300
850		300	12	6	10,9	1275	2250
900		325	12	6	11,6	1350	2200
950		350	12	6	12,2	1425	2150
1000		375	12	6	12,9	1500	2100
1100		425	12	6	14,1	1650	2000
1200		475	12	6	15,4	1800	1850
1300		525	12	6	16,7	1950	1700
1400		575	12	6	18,0	2100	1550
1500		625	12	6	19,3	2250	1400

Sonderanfertigungen – special product →



## Sonderanfertigungen – special product

### Bestellschlüssel – product key:

**HGT60Ü-E - A – Material – Oberfläche – Extras** (Angabe nur wenn gewünscht)

**HGT60Ü-E - A – material – surface – extras** (optional specifications)

**E** (Einbaulänge – installation length)

**A** (Auszugslänge – travel length)

### Material – material

#### Stahl – steel

**X2:** V2A 1.4301 (Tragkraft / load -40%)

**X4:** V4A 1.4571 (Tragkraft / load -40%)

**A :** Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load -60%)  
Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben  
implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws

### Oberfläche – surface

**Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C**

**Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C**

**ZN:** Zink-Nickel - zinc nickel

### Extras:

**NZ:** nach Zeichnung - customer drawing

**HF:** Hochtemperaturfett - high temperature grease

**OF:** ohne Fett - without grease

**K:** Edelstahlkugeln - stainless steel ball

**KK:** Edelstahlkugelhäufig - stainless steel ball cage

**B:** Auszug beidseitig - extension both sides

**EG:** Einhalterung geschlossen - snap on closed position

**EO:** Einhalterung offen - snap on open position

**EB:** Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

**DG:** Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us