


## HVC075

### Basistyp – basic :

- HVC075-E (Einbaulänge - installation length)
- Vollauszug - full extension - extension totale 75x26mm
- Seitenmontage - side mounting

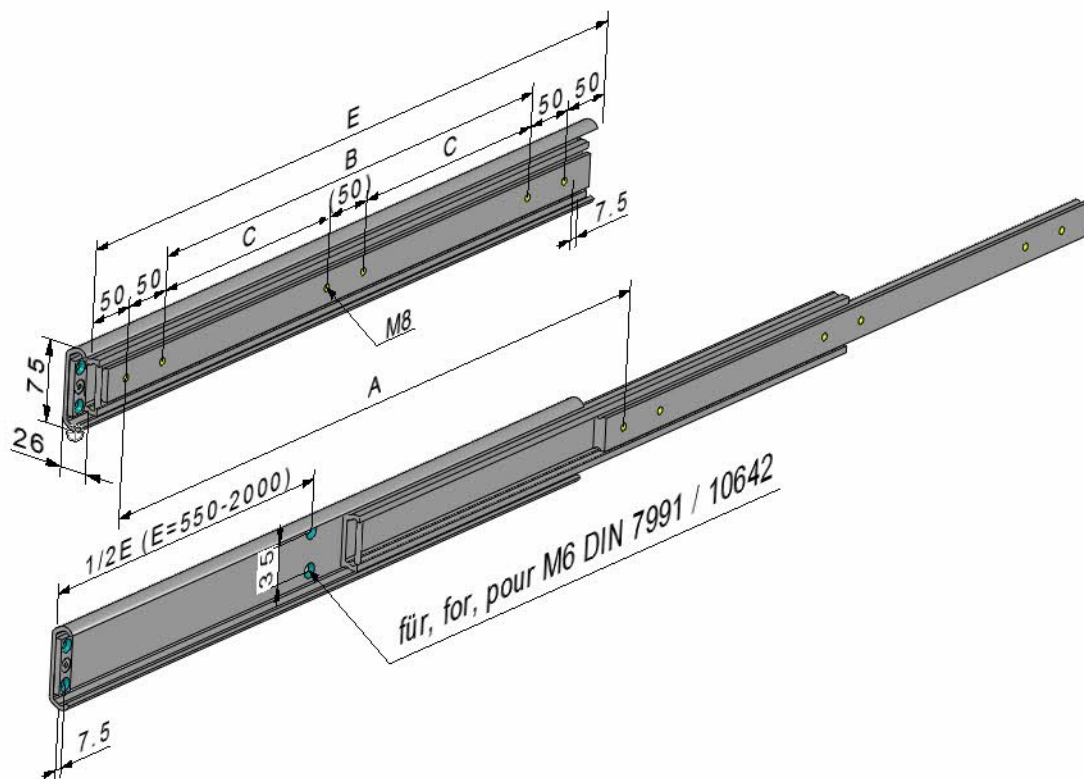

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice  
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

**Made in Germany**



## HVC075

Basistyp – basic:

Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge -- travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
<b>E</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>M6 / M8</b>	<b>kg</b>	<b>A</b>	<b>N</b>
300	100		4	2,75	300	3200
350	150		4	3,25	350	3250
400	200		4	3,70	400	3300
450	250		4	4,20	450	3250
500	300		4	4,65	500	3200
550		150	6	5,10	550	3150
600		175	6	5,60	600	3100
650		200	6	6,10	650	3050
700		225	6	6,50	700	3000
750		250	6	7,00	750	2950
800		275	6	7,50	800	2900
850		300	6	7,90	850	2850
900		325	6	8,40	900	2800
950		350	6	8,80	950	2750
1000		375	6	9,30	1000	2700
1100		425	6	10,2	1100	2600
1200		475	6	11,1	1200	2500
1300		525	6	12,1	1300	2350
1400		575	6	13,0	1400	2200
1500		625	6	14,0	1500	2050
1600		675	6	14,9	1600	1900
1700		725	6	15,8	1700	1750
1800		775	6	16,7	1800	1600
1900		825	6	17,7	1900	1450
2000		875	6	18,6	2000	1300

Sonderanfertigungen – special product →



**Sonderanfertigungen – special product:**

**Bestellschlüssel – product key:**

**HVC075-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)**

**HVC075-E - A – material – surface – extras (optional specifications)**

**E** (Einbaulänge – installation length)

**A** (Auszugslänge – travel length)

**Material – material**

**Stahl – steel**

**Oberfläche – surface**

**Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C**

**Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C**

**ZN:** Zink-Nickel - zinc nickel

**Extras**

**NZ:** nach Zeichnung - customer drawing

**HF:** Hochtemperaturfett - high temperature grease

**OF:** ohne Fett - without grease

**K:** Edelstahlkugeln - stainless steel ball

**KK:** Edelstahlkugelhäufig - stainless steel ball cage

**B:** Auszug beidseitig - extension both sides

**BM:** Auszug beidseitig mit Mitnehmer - extension both sides including synchronization for closed position

**EG:** Einhalterung geschlossen - snap on closed position -

**EO:** Einhalterung offen - snap on open position

**EB:** Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

**VG:** Verriegelung geschlossen - locking closed position

**VO:** Verriegelung offen - locking open position

**VB:** Verriegelung geschlossen + offen - locking open + closed

**DG:** Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

**VG+EO** Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

**Bitte kontaktieren sie uns – please contact us**