


HVT100

Basistyp – basic:

- HVT100-**E** (Einbaulänge - installation length)
- Vollauszug - full extension 100x34mm
- Seitenmontage - side mounting

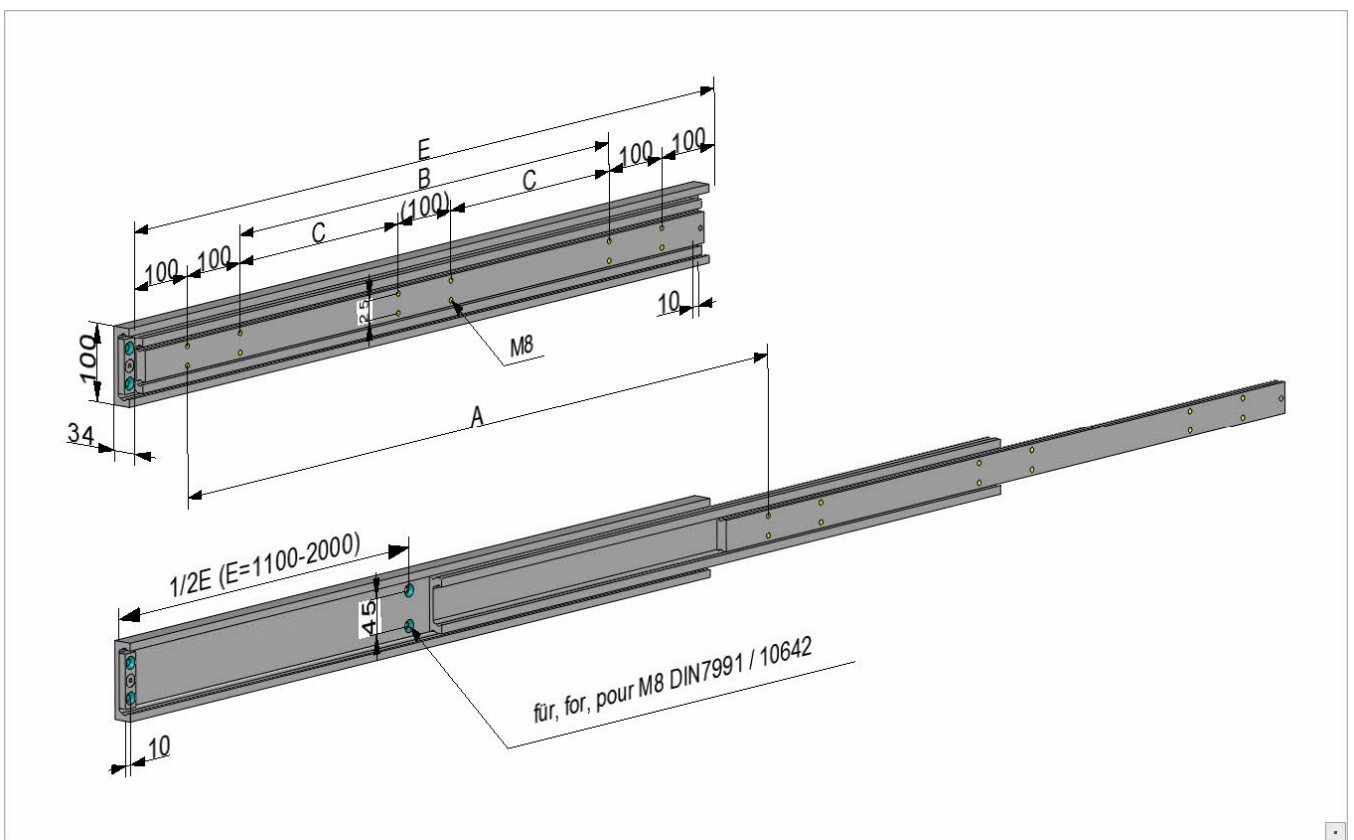

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



HVT100

Basistyp – basic:

Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge - travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
E	B	C	M8	kg	A	N
600	200		8	11,2	600	5700
650	250		8	12,2	650	5600
700	300		8	13,1	700	5500
750	350		8	14,0	750	5400
800	400		8	15,0	800	5300
850	450		8	15,9	850	5200
900	500		8	16,8	900	5100
950	550		8	17,8	950	5000
1000	600		8	18,7	1000	4900
1100		300	12	20,6	1100	4700
1200		350	12	22,5	1200	4500
1300		400	12	24,3	1300	4250
1400		450	12	26,2	1400	4000
1500		500	12	28,1	1500	3750
1600		550	12	29,9	1600	3500
1700		600	12	31,8	1700	3250
1800		650	12	33,7	1800	3000
1900		700	12	35,6	1900	2700
2000		750	12	37,4	2000	2400

Sonderanfertigungen – special product →

Sonderanfertigungen – special product

Bestellschlüssel – product key:

HG100-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HG100-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)

Material – material

Stahl – steel

X2: V2A 1.4301 (Tragkraft / Load / Charge - 40%)

X4: V4A 1.4571 (Tragkraft / Load / Charge - 40%)

A : Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load -60%)

Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben

implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C

Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

Extras.

NZ: nach Zeichnung - customer drawing

HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease

OF: ohne Fett - without grease

K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

KK: Edelstahlkugelnkäfig - stainless steel ball cage

B: Auszug beidseitig - extension both sides

BM: Auszug beidseitig mit Mitnehmer - extension both sides including synchronization for closed position

EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position

EO: Einhalterung offen - snap on open position

EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

VG: Verriegelung geschlossen - locking closed position

DG: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

SS: Staubschutz (andere Abmaße) - protective cover (other dimensions)

VG+EO Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us