



glissière télescopique HGTS150

type de base:

- montage lateral
- extension totale
- acier inoxydable haute qualité
- trous de fixation

fabrications spéciales:

- longueurs spéciales
- percages/distances entre les trous
- éléments de montage adaptables
- combinaisons

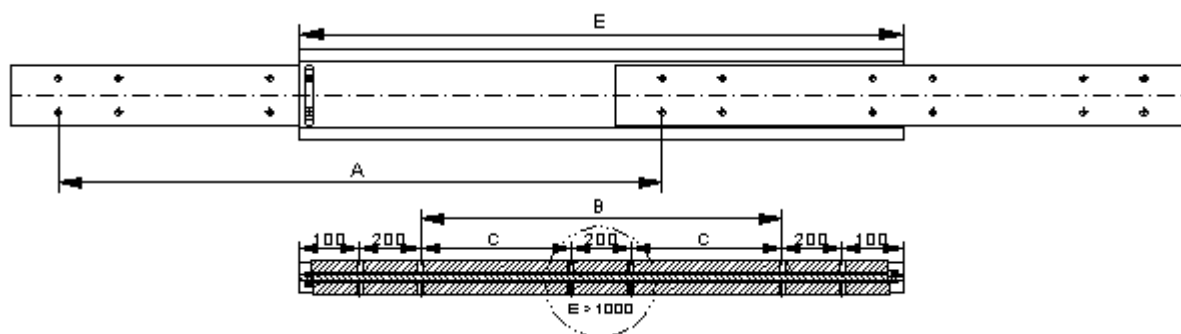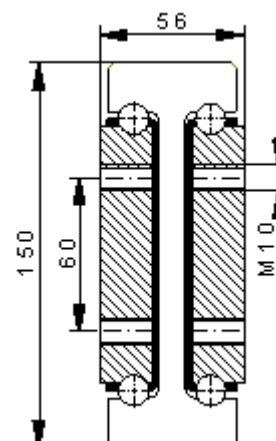

longueur d'inst. E	longueur		nombre de trous		poids Kg	longueur de la course A	charge max. par paire Kg
	B	C	1	2			
800	200		8	8	44,0	800	810
850	250		8	8	46,7	850	800
900	300		8	8	49,5	900	785
1000	400		8	8	55,0	1000	750
1100		150	12	12	60,0	1100	725
1200		200	12	12	66,0	1200	700
1300		250	12	12	71,5	1300	680
1400		300	12	12	77,0	1400	650
1600		400	12	12	88,0	1600	595
1800		500	12	12	99,0	1800	520
2000		600	12	12	110,0	2000	430
2400		800	12	12	132,0	2400	230