



glissière télescopique HG4

type de base:

- montage lateral
- extension partielle
- acier zingué
- trous de fixation

fabrications spéciales:

- longueurs spéciales
- percages/distances entre les trous
- éléments de montage adaptables
- combinaisons

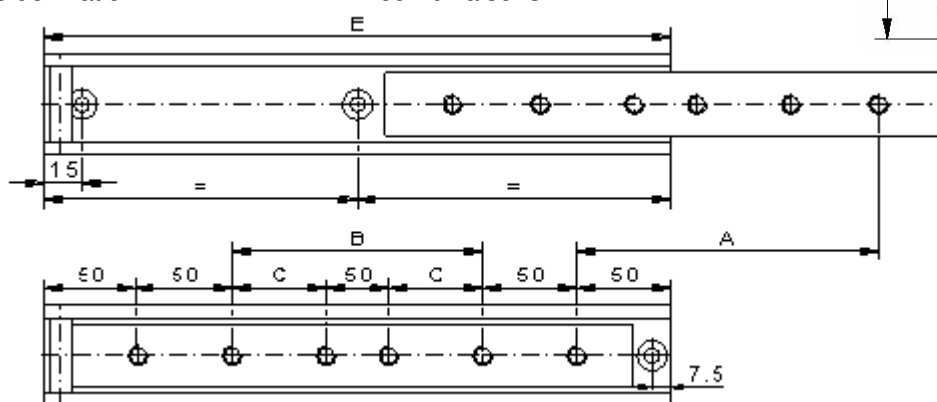

longueur d'inst.	longueur			nombre de trous		poids Kg	longueur de la course A	charge max. par paire Kg
	2	B	C	1	2			
E	2	B	C	1	2	Kg	A	Kg
250	224			2	4	1,08	130	210
300	274	100		2	4	1,3	180	225
350	324	150		3	4	1,51	230	235
400	374	200		3	4	1,73	260	245
450	424	250		3	4	1,94	310	255
500	474	300		3	4	2,16	340	250
550	524		150	3	6	2,38	370	245
600	574		175	3	6	2,59	400	240
650	624		200	3	6	2,8	430	235
700	674		225	3	6	3,0	460	230
750	724		250	3	6	3,24	490	225
800	774		275	3	6	3,46	520	215
900	874		325	3	6	3,89	600	195
1000	974		375	3	6	4,32	660	165