



glissière télescopique HG50TL

type de base:

- montage latéral
- extension partielle
- acier zingué
- trous de fixation

fabrications spéciales:

- longueurs spéciales
- percages/distances entre les trous
- éléments de montage adaptables
- combinaisons

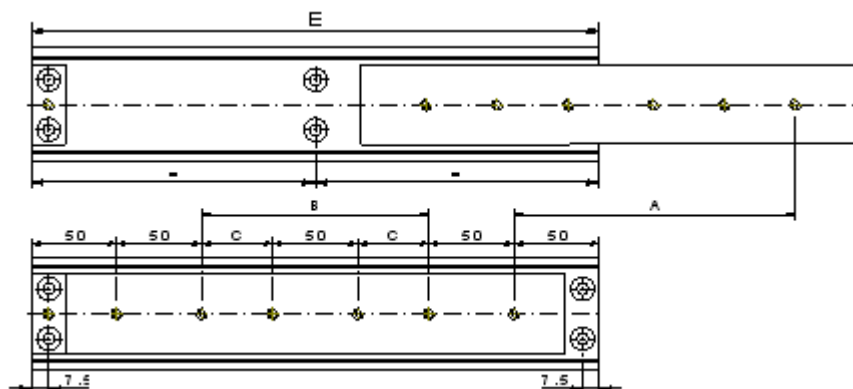

longueur d'inst.	longueur			nombre de trous		poids Kg	longueur de la course A	charge max. par paire Kg
	2	B	C	1	2			
E	2	B	C	1	2	Kg	A	Kg
300	270	100		4	4	0,81	180	85
350	320	150		4	4	0,95	230	90
400	370	200		4	4	1,10	260	95
450	420	250		4	4	1,22	310	100
500	470	300		4	4	1,35	340	100
550	520		150	6	6	1,48	370	100
600	570		175	6	6	1,62	400	95
650	620		200	6	6	1,76	430	90
700	670		225	6	6	1,90	460	85
750	720		250	6	6	2,02	490	80

