



## guidage linéaire HG4S

### type de base:

- montage lateral
- acier zingué
- dans le chariot des trous de fixation standardisés

### fabrications spéciales:

- perçages / distances entre les trous dans la glissière de fixation
- éléments de montage adaptables
- combinaisons

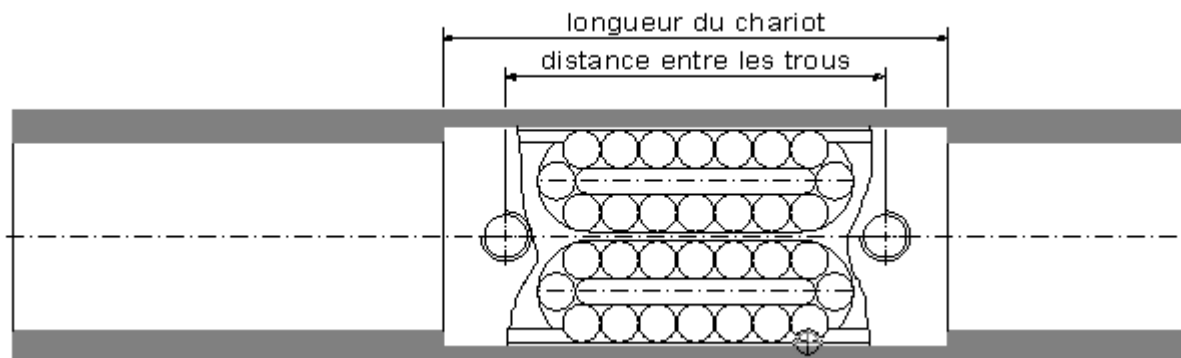

longueur du chariot	charge maximale/kg vertical	charge maximale/kg horizontal	trous de fixation / chariot	distance entre les trous
80mm	60	30	2 Stück M8	60mm
100mm	100	50	2 Stück M8	80mm
120mm	120	60	2 Stück M8	100mm

- longueur de la glissière de fixation selon la demande du client
- trous de fixation dans la glissière selon la demande du client
- matériel : également en acier inoxydable
- la longueur du chariot peut être modifié selon la demande du client