



## guidage linéaire HG5S

### type de base:

- montage lateral
- acier zingué
- dans le chariot des trous de fixation standardisés

### fabrications spéciales:

- perçages / distances entre les trous dans la glissière de fixation
- éléments de montage adaptables
- combinaisons

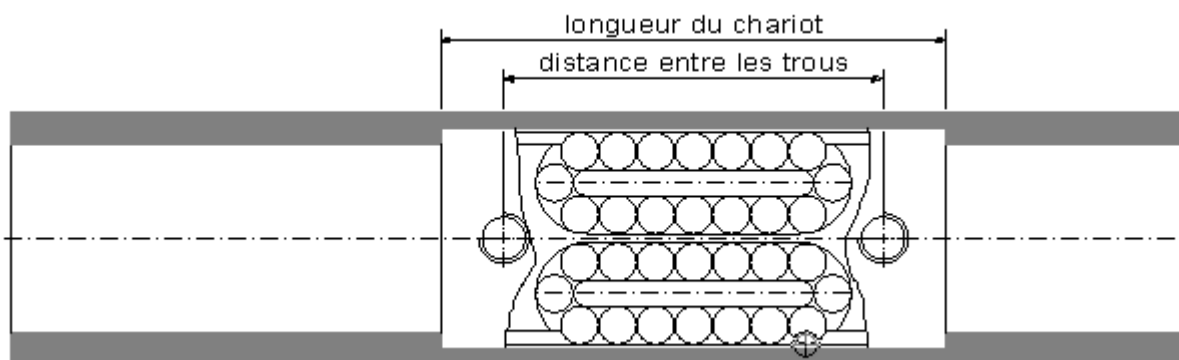

longueur du chariot	charge maximale/kg vertical	charge maximale/kg horizontal	trous de fixation / chariot	distance entre les trous
100mm	120	60	2 Stück M8	80mm
120mm	140	70	2 Stück M8	100mm

- longueur de la glissière de fixation selon la demande du client
- trous de fixation dans la glissière selon la demande du client
- matériel : également en acier inoxydable. 1.4301(AISI 304); 1.4571 (AISI 316Ti); Bille: 1.4034 (AISI 420)
- la longueur du chariot peut être modifié selon la demande du client