



Lineares Führungssystem HG26S

Basistyp:

- Stahl verzinkt
- Befestigungsbohrungen im Schlitten standardisiert

Sonderanfertigungen:

- Bohrungen / Lochabstände in Befestigungsschiene
- Anbauelemente
- Kombinationen

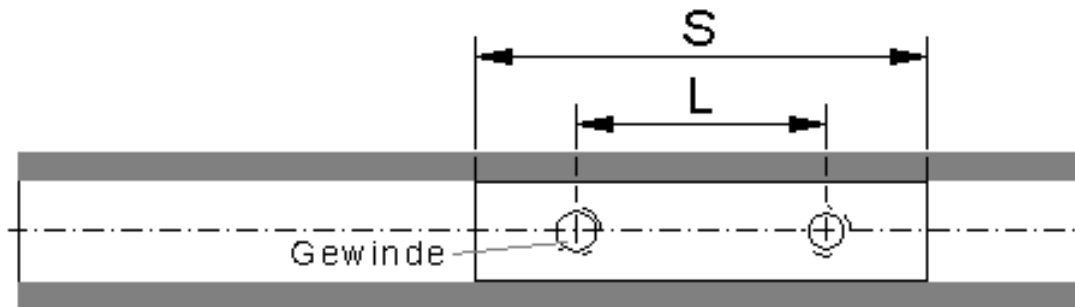

Schlittenlänge	Belastung/Kg Senkrecht	Belastung/Kg waagrecht	Befestigungsbohrungen Schlitten	Lochabstand
45 mm	15	10	2 x M5	Nach Wunsch
60 mm	30	15	2 x M5	Nach Wunsch
80 mm	40	20	2 x M5	Nach Wunsch

- Länge der Befestigungsschiene nach Kundenwunsch.
- Befestigungsbohrungen in der Schiene nach Kundenwunsch.
- Material: auch in Edelstahl.
- Länge des Schlittens kann nach Kundenwunsch verändert werden.