



Teleskopschiene HG4

Basistyp:

- Seitenmontage
- Teilauszug
- Stahl verzinkt
- Befestigungsbohrungen

Sonderanfertigungen:

- Sonderlängen
- Bohrungen / Lochabstände
- Anbauelemente
- Kombinationen

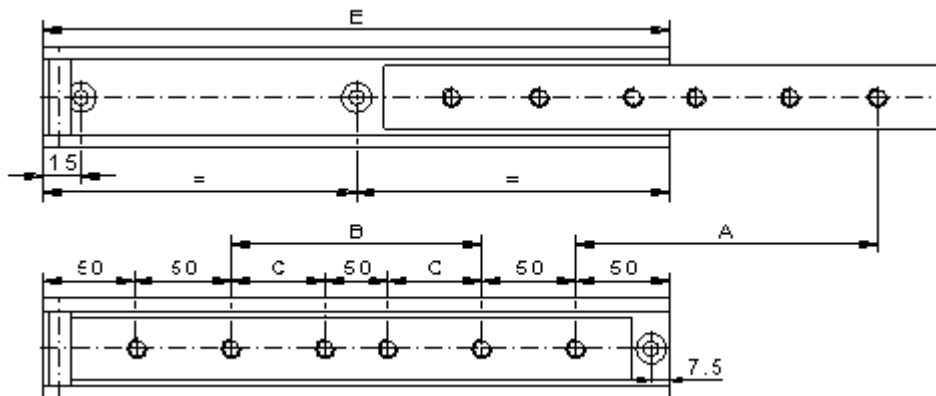

Einbaulänge	Länge			Lochbild		Gewicht	Auszugslänge	Belastung/Paar	
	E	2	B	C	1				2
250	224				2	4	1,08	130	210
300	274	100			2	4	1,3	180	225
350	324	150			3	4	1,51	230	235
400	374	200			3	4	1,73	260	245
450	424	250			3	4	1,94	310	255
500	474	300			3	4	2,16	340	250
550	524		150		3	6	2,38	370	245
600	574		175		3	6	2,59	400	240
650	624		200		3	6	2,8	430	235
700	674		225		3	6	3,0	460	230
750	724		250		3	6	3,24	490	225
800	774		275		3	6	3,46	520	215
900	874		325		3	6	3,89	600	195
1000	974		375		3	6	4,32	660	165