



Teleskopschiene HG50T

Basistyp:

- Seitenmontage
- Teilauszug
- Stahl verzinkt
- Befestigungsbohrungen

Sonderanfertigungen:

- Sonderlängen
- Bohrungen / Lochabstände
- Anbauelemente
- Kombinationen

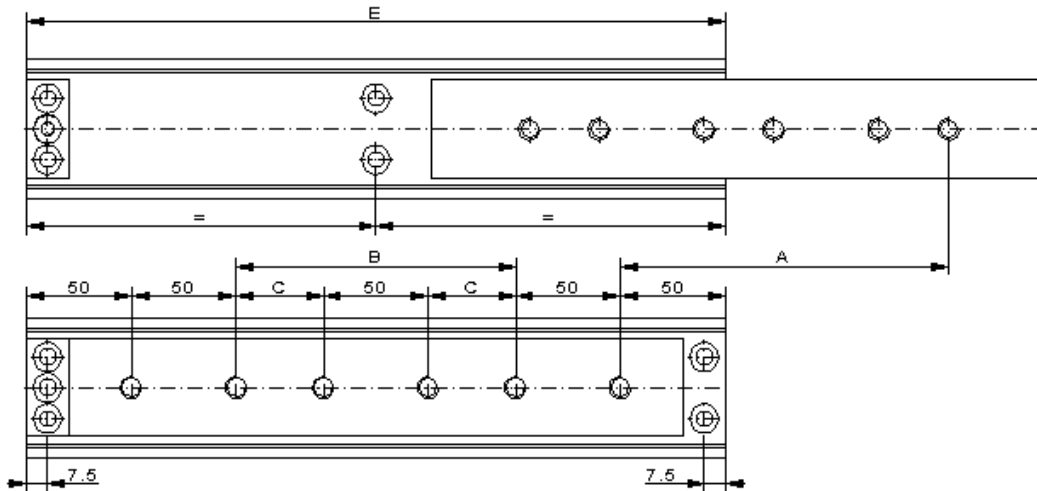

Einbaulänge E	Länge			Lochbild		Gewicht Kg	Auszugslänge A	Belastung/Pair Kg
	2	B	C	1	2			
300	270	100		4	4	1,28	180	150
350	320	150		4	4	1,5	230	160
400	370	200		4	4	1,7	260	170
450	420	250		4	4	1,92	310	180
500	470	300		4	4	2,14	340	175
550	520		150	6	6	2,35	370	170
600	570		175	6	6	2,57	400	165
650	620		200	6	6	2,78	430	160
700	670		225	6	6	3,0	460	155
750	720		250	6	6	3,2	490	145



Teleskopschiene HG50T

Basistyp:

- Seitenmontage
- Teilauszug
- Stahl verzinkt
- Befestigungsbohrungen

Sonderanfertigungen:

- Sonderlängen
- Bohrungen / Lochabstände
- Anbauelemente
- Kombinationen

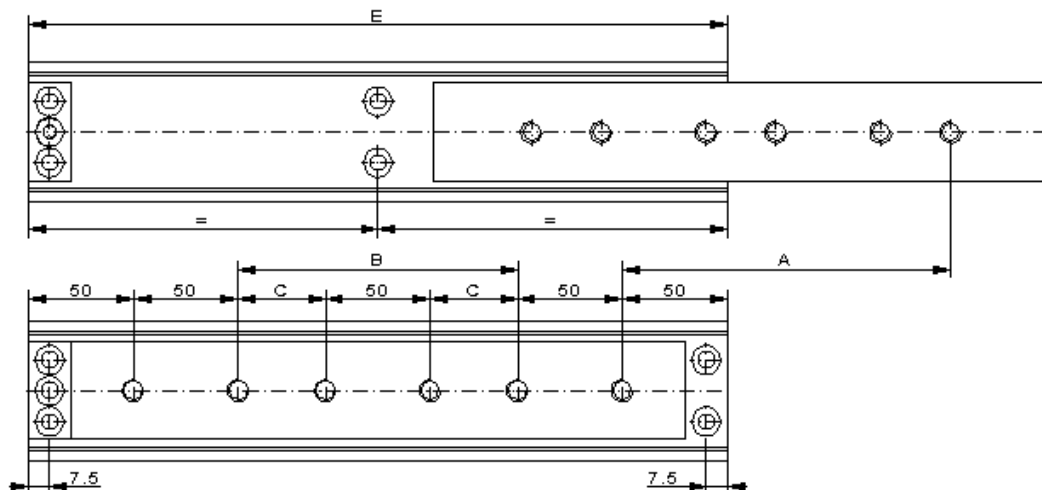

Einbaulänge	Länge			Lochbild		Gewicht	Auszugslänge	Belastung/Paar
	2	B	C	1	2			
E						Kg	A	Kg
800	770		275	6	6	3,42	520	135
850	820		300	6	6	3,64	570	125
900	870		325	6	6	3,85	600	115
950	920		350	6	6	4,0	630	105
1000	970		375	6	6	4,28	660	95
1100	1070		425	6	6	4,7	720	75
1200	1170		475	6	6	5,15	800	55
1300	1270		525	6	6	5,6	860	35