


## HGDS60

Basistyp – basic:

- HGDS60-E (Einbaulänge - installation length)
- Vollauszug - full extension 60x17mm
- Seitenmontage - side mounting

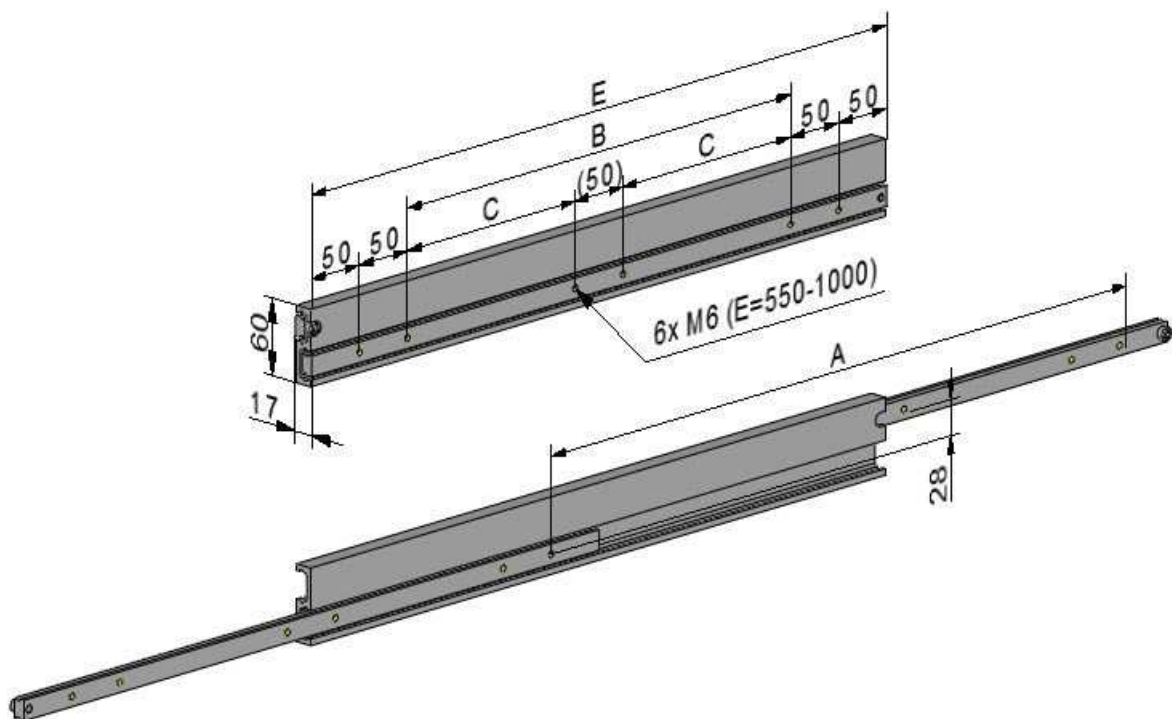

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice  
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

**Made in Germany**



## HGDS60

Basistyp – basic:

Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge -- travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
<b>E</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>M6</b>	<b>kg</b>	<b>A</b>	<b>N</b>
250	50		4	1,60	250	1000
300	100		4	1,80	300	1250
350	150		4	2,00	350	1350
400	200		4	2,30	400	1400
450	250		4	2,60	450	1400
500	300		4	2,90	500	1400
550		150	6	3,20	550	1350
600		175	6	3,50	600	1300
650		200	6	3,80	650	1250
700		225	6	4,10	700	1200
750		250	6	4,40	750	1150
800		275	6	4,70	800	1050
850		300	6	5,00	850	950
900		325	6	5,30	900	850
950		350	6	5,70	950	750
1000		375	6	6,00	1000	650

Sonderanfertigungen – special product

**Bestellschlüssel – product key :**



**HGDS60-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)**

**HGDS60-E - A – material – surface – extras (optional specifications)**

**E** (Einbaulänge – installation length)

**A** (Auszugslänge – travel length)

**Material – material**

**Stahl – steel**

**A :** Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load -60%)  
Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben  
implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws

**Oberfläche – surface**

**Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C**  
**Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C**

**ZN:** Zink-Nickel - zinc nickel

**P:** Pulverbeschichtet - plastic coating

**Extras**

**NZ:** nach Zeichnung - customer drawing

**HF:** Hochtemperaturfett - high temperature grease

**OF:** ohne Fett - without grease

**K:** Edelstahlkugeln - stainless steel ball

**KK:** Edelstahlkugelkäfig - stainless steel ball cage

**VR:** Vor-und Rückauszug - extension both sides

**EG:** Einhalterung geschlossen - snap on closed position

**EO:** Einhalterung offen - snap on open position

**EB:** Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

**Bitte kontaktieren sie uns – please contact us**