



glissière télescopique HGT150

type de base:

- montage lateral
- extension totale
- acier zingué
- trous de fixation

fabrications spéciales:

- longueurs spéciales
- percages/distances entre les trous
- éléments de montage adaptables
- combinaisons

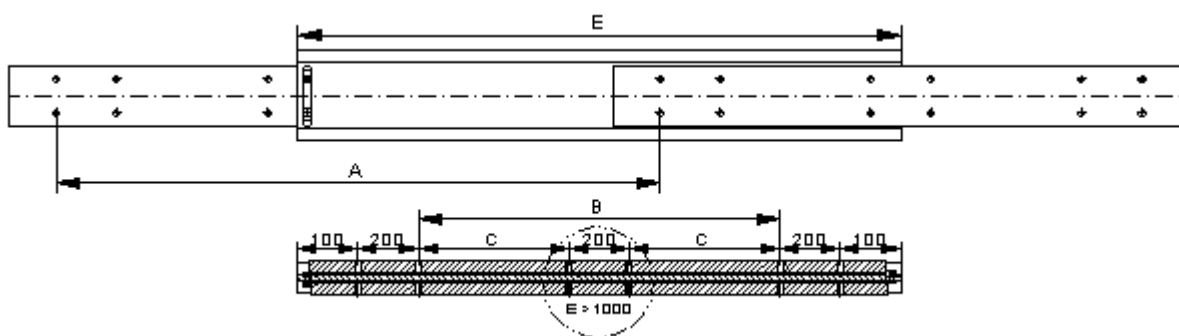

longueur d'inst.	longueur		nombre de trous		poids Kg	longueur de la course A	charge max. par paire Kg
	B	C	1	2			
800	200		8	8	44,0	800	1350
850	250		8	8	46,7	850	1330
900	300		8	8	49,5	900	1310
1000	400		8	8	55,0	1000	1250
1100		150	12	12	60,4	1100	1210
1200		200	12	12	66,0	1200	1170
1300		250	12	12	71,4	1300	1130
1400		300	12	12	76,9	1400	1090
1600		400	12	12	87,9	1600	990
1800		500	12	12	99,0	1800	860
2000		600	12	12	109,9	2000	700